



FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE S300-PR DC

Série S300-PR DC

S300-PR-5-B06OC

Fotoelektrické čidlo polarizační na odrazku, 22m

- Napájecí napětí 10-30 V DC
- Maxi provedení
- Připojení na svorky nebo M12 konektor
- Provozní teplota -40 až +55 °C
- IP67




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Doba odezvy	1 ms
Elektrické připojení	M12 4-pin konektor
Frekvence	500 Hz
Hmotnost	140 g
LED indikátor	Ano
Materiál čočky	PC
Materiál těla	Plast vyztužený skelnými vlákny (PBT)
Max. výstupní proud	0,1 A
Max. vzdálenost	22000 mm
Min. vzdálenost	100 mm
Napájecí napětí	10-30 V DC
Nastavení citlivosti	Ano
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Rozměr (mm)	25 x 100 x 70
Shoda s normami	CE, UL

Technologie fotobuňky	Polarizační na odrazku
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP67
Typ světla	LED
Typ zdroje	Červená LED
Výstup	NPN, PNP

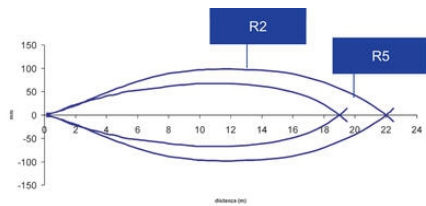

AC MODELS	ONLY F MODELS	DC MODELS																																				
<table><tr><td>N.O.</td><td>6</td></tr><tr><td>COM</td><td>5</td></tr><tr><td>N.C.</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>3</td></tr><tr><td>N</td><td>2</td></tr><tr><td>L</td><td>1</td></tr></table>	N.O.	6	COM	5	N.C.	4		3	N	2	L	1	<table><tr><td>PNP</td><td>6</td></tr><tr><td>NPN</td><td>5</td></tr><tr><td>ALARM</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>3</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>+</td><td>1</td></tr></table>	PNP	6	NPN	5	ALARM	4		3	-	2	+	1	<table><tr><td>PNP</td><td>6</td></tr><tr><td>NPN</td><td>5</td></tr><tr><td>ALARM</td><td>4</td></tr><tr><td>TEST +</td><td>3</td></tr><tr><td>-</td><td>2</td></tr><tr><td>+</td><td>1</td></tr></table>	PNP	6	NPN	5	ALARM	4	TEST +	3	-	2	+	1
N.O.	6																																					
COM	5																																					
N.C.	4																																					
	3																																					
N	2																																					
L	1																																					
PNP	6																																					
NPN	5																																					
ALARM	4																																					
	3																																					
-	2																																					
+	1																																					
PNP	6																																					
NPN	5																																					
ALARM	4																																					
TEST +	3																																					
-	2																																					
+	1																																					
24...240 VAC/ 24...60 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC																																				

M12 CONNECTOR (only DC models)

