



# SNÍMAČ PRŮTOKU

Série AF2

AS2-R412026834

Snímač prútok, 4-20mA, IO-link, G3/8", M12 5 pin

- Výstup IO-Link, analog, spínací
- Teplota -20°C až 60°C
- Tlak 0 až 16 bar
- Připojení G3/8 až G1
- Průtok 5 až 6490 l/min


AVENTICS™



## POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

DC	24 V
Drain connection	G1/8"
Elektrické připojení	M12 5-pin konektor
Filter element	5 µm
Hmotnost	1,23 kg
Kontrolní signál	4-20 mA
Kryt	Polyamid
Materiál těsnění	Nitril
Nominal flow	1590 l/min
Pracovní tlak max.	16 bar
Pracovní tlak min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G3/8
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Shoda s normami	CE, RoHS, UL
Třída krytí	IP65, IP67
Zátěž max.	175 mA

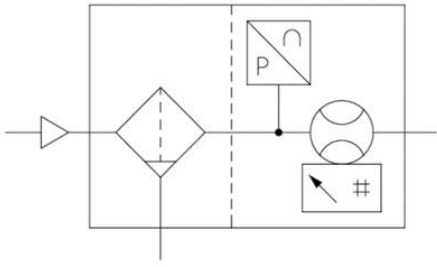

 **IO-Link**

