ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SORIO/ACS/ICS

Série SORIO/ACS/ICS

SORIO
Řídící jednotka Sorio



- Výstup IO Link, AS-i
- Teplota -10 až 60°C
- Funkce NO, NC, DA
- Volitelný nerezový kryt
- Třída ochrany IP69K

POPIS PRODUKTU

Řídící jednotky série SORIO/ACS/ICS

Řídicí jednotky Definox LED umožňují dálkově monitorovat a řídit ventily a poskytují upozornění v reálném čase pro jakékoli poruchové stavy, aby bylo možné okamžitě provést činnost a minimalizovat prostoje výroby.

- Modulární konstrukce
- Snadná manipulace
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Rychlá montáž elektrických a pneumatických spojů

SPECIFIKACE

Komunikační protokol	IO Link / AS-i
Materiál krytu	Plast
Materiál těla	Plast
Pracovní tlak max.	7 bar
Pracovní tlak min.	3 bar
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Třída krytí	IP69K

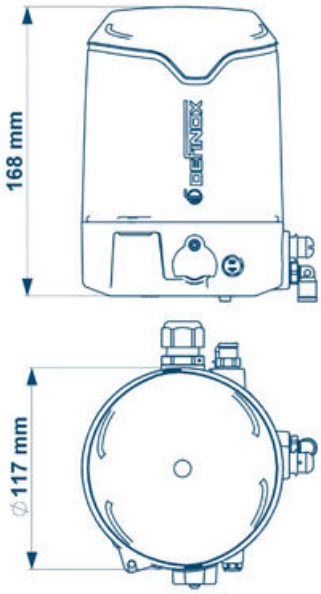
168 mm
ø117 mm