




KOMPAKTNÍ DISTRIBUČNÍ BLOKY

RPU3005

Unipolární distribuční blok - RPU 160-9

- Samostatné vstupy
- Snadné zapojení
- Včetně šroubů z pozinkované oceli
- Rychlé připojení na DIN lištu

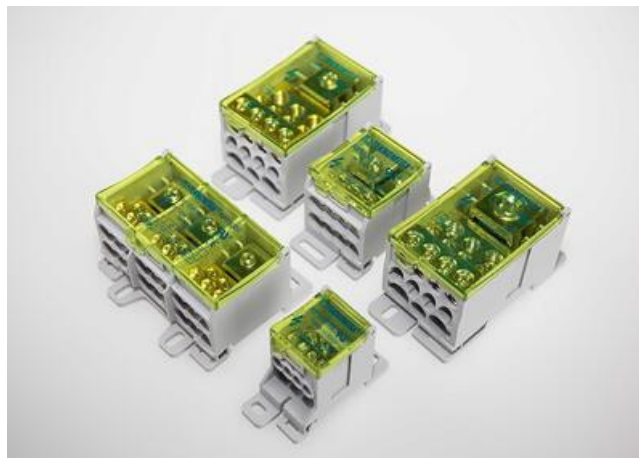

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Connections	10
Height (A)	75 mm
Input A: wire cross-section stranded, max.	70 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	10 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	50 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	10 mm ²
Input B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Input B: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Input B: wire cross-section stranded, min.	6 mm ²
Input B: wire cross-section, stranded with wire-end ferrules, min.	6 mm ²
Length (B)	40 mm
Nominal insulation voltage	600 V
Number of inputs A	1
Number of inputs B	1
Number of outputs A	8
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²

Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Screw type	Galvanized steel screws
Short-circuit current resistance ICW over 1s	11 kA
Short-circuit current resistance IPK (peak value)	30 kA
Třída krytí	IP20
Width (C)	48 mm

