




KOMPAKTNÍ DISTRIBUČNÍ BLOKY

RPU3015

Unipolární distribuční blok 400 A - RPU 400-11

- Samostatné vstupy
- Snadné zapojení
- Včetně šroubů z pozinkované oceli
- Rychlé připojení na DIN lištu

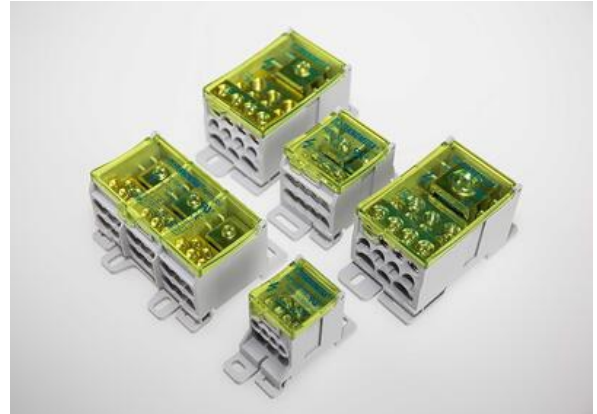

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

3139_Output B: wire cross-section stranded, max. (mm ²)	16
Connections	12
Height (A)	96 mm
Input A: wire cross-section stranded, max.	185 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	95 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	120 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	95 mm ²
Length (B)	47 mm
Nominal insulation voltage	600 V
Number of inputs A	1
Number of outputs A	2
Number of outputs B	5
Number of outputs C	4
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	25 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	6 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	35 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	6 mm ²

Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output B: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Output C: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	10 mm ²
Output C: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output C: wire cross-section stranded, max.	10 mm ²
Output C: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Screw type	Galvanized steel screws
Short-circuit current resistance ICW over 1s	21 kA
Short-circuit current resistance IPK (peak value)	51 kA
Třída krytí	IP20
Width (C)	50 mm

