




KANÁLOVÉ ŽLABY BEZHALOGENOVÉ

Serie EHF

EHF-P2525

Kabel.žlab bezhalogenový 25x25

- Bezhalogenový materiál PC/ABS
- Norma EN 45545-2
- Odolnost vůči vibracím
- Nízká emise kouře
- Certifikace EN 50085-2-3

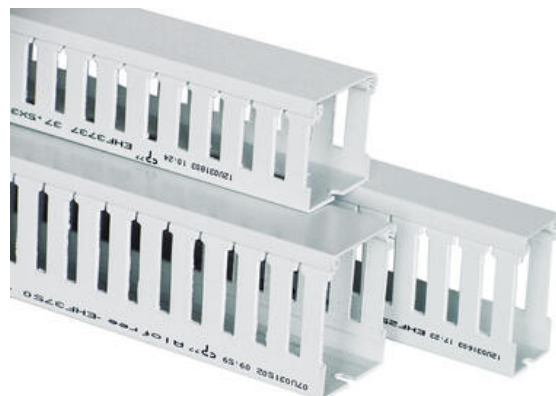

POPIS PRODUKTU

Bezhalogenové propojovací kanálové žlaby Canalplast řady EHF-P jsou vyrobeny ze speciální směsi termoplastů (PC/ABS), která při hoření neuvolňuje agresivní a toxické plyny, jako jsou chlor, fluor nebo brom. Tyto propojovací kanálové žlaby splňují přísnou drážní normu **EN 45545-2** a evropskou normu **EN 50085-2-3**. Díky vylepšené materiálové stabilitě odolávají vyšším provozním teplotám než standardní PVC varianty. Mechanická konstrukce s precizními výřezy (4–5 mm) a lamelami (6–7,5 mm) zajišťuje snadnou manipulaci a přehledné vyvádění kabeláže

SPECIFIKACE

Balení	42 ks
Barva	Šedá
Délka	2000 mm
Hmotnost balení	16,5 kg
Materiál	Samozavírací P-Blend
Provozní teplota max.	105 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	DIN 43659 Standard
Shoda s normami	CEI EN50267-2-1, CSA US, EN45545-2, EN50085-2-3, ENISO4589-2, NFX 70-100, RoHS
Šířka	25 mm
Šířka řebka	7,5 mm
Šířka štěrbin	5 mm
Teplota skladování do	105 °C
Teplota skladování od	-45 °C
Váha za kus	0,4 kg
Výška	25 mm

