



PNEUMATICKÉ VÁLCE G435

Série G435

G435ALSN0100SSC

ISO-pneumatický válec, dvojitý, Ø 20mm, 100mm,

- ISO 6432
- Ø8 až 25mm
- Zdvih 25mm až 160mm
- Jedno nebo dvojitý



POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Magnetická pístnice	Ano
Materiál čela	Nerez ocel
Matice pístnice	Nerez ocel
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	10 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	20 mm
Těsnění pístnice	Viton
Těsnění pístu	NBR
Válec	Nerez ocel 316L

Hliník, POM

POM

100 mm

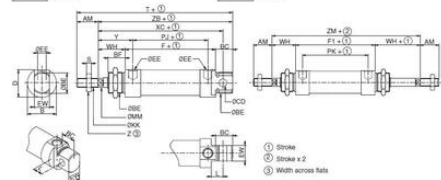

O	AM	B	BC	OEE	BF	OC	D	OEE	EW	F	FI	OKK	L	MM	PJ	PK	S	T	WH	XC	Y		
8	12	16	12	M12v1.25	12	4	H	15	M5	8.013	46	-	M46.7	6	4	34	-	2	86	16	64	22	
12	16	12	14	M12v1.25	12	4	H	15	M5	8.013	46	-	M46.7	6	4	34	-	2	86	16	64	22	
16	12	16	14	M16v1.5	16	6	H	11	M11	6.611	48.5	-	M48.5	6	4	34.5	34.5	100	22	75	10	22	
16	16	14	14	M16v1.5	16	6	H	11	M11	6.611	55	-	M55	1	4	41.5	41.5	107	22	22	28.5	5	
20	20	27	17.5	M20v1.5	17.5	8	H	11	M11	26.4	18	16.611	63.5	M16v1.25	12	12	47.3	47.3	4	125	24	95	30
25	22	30	17.5	M25v1.5	17.5	8	H	11	M11	28.5	18	16.611	68.5	M16v1.25	12	12	50	50	5	136	28	104	30

(4) Cylinder weight at 0 mm stroke.
(5) Weight to be added per additional 100 mm length.

NOTE:

- Single and double acting Rod-in have the same dimensions
- Use twice Nominal Stroke for Single Acting Rod Out.
- The mountings are always delivered separately