Poptávka

KULOVÉ VENTILY

Série DBX/DBAX

DBX
Kulový ventil DBX



- Teplota -30°C až 160°C
- Tlak max. 20 bar
- Od DN8 do DN65
- Nerezová ocel 1.4404/316L
- Různé typy připojení

POPIS PRODUKTU

Kulové ventily série DBX/DBAX

Konstrukce kulových ventilu Definox zaručuje plný průtok média a umožňuje, aby produkt ventilem prošel bez omezení a s minimální tlakovou ztrátou. Kulové ventily jsou ideální řešení pro viskózní média a kapaliny obsahující tuhé nebo polotuhé částice. Modulární konstrukce umožnuje ventily doplnit o uzamykatelnou páku pro ruční ovládání nebo pohonem.

- Ventily pro pomocné aplikace
- K dispozici s plným nebo sníženým průtokem
- Zařízení pro připojení řídící jednotky
- Levá / Pravá rekujeť
- Okamžitá identifikace ventilu a náhradních dílů

SPECIFIKACE

Materiál těla	Nerez ocel 316L
Pracovní tlak max.	20 bar
Připojení	DN8 až DN65
Provozní teplota max.	160 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Typ připojení	SMS, DIN, ISO



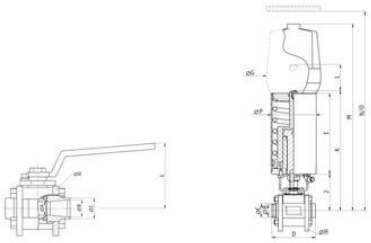

DBX manual

DBAX automatic



DBX manual



DBAX automatic

Full port Ø ISO	⌀A	⌀B	⌀C	D	E	F	⌀G	⌀H	I	J	K	L (stroke)	M	N (without unit)	O (with unit)	⌀P	Weight in Kg DBX	DBAX
⌀10	11.1	9.5	13.5	65	70	120	104	56	157	58	221	49	385	290	415	89	0.7	4.1
⌀12	11.1	13.2	17.2	65	70	120	104	56	157	58	221	49	385	290	415	89	0.7	4.1
⌀15	14	17.3	21.3	70	73	120	104	63	157	61	224	49	388	293	418	89	0.8	4.2
⌀20	19	22.9	26.9	85	91	160	104	80	157	71	234	49	398	303	428	89	1.6	5
⌀25	25	29.7	33.7	100	95	160	104	88	157	75	238	49	402	397	432	89	2.1	5.5
⌀32	32	37.2	42.4	110	111	190	104	104	157	93	256	49	420	325	450	89	3.1	6.7
⌀40	38	43.1	48.3	125	116	190	104	117	157	98	261	49	425	330	455	89	4.3	7.7
⌀50	50	54.5	60.3	150	137	230	104	148	174	119	282	51	446	353	476	114	8.7	12.1
Reduced port Ø ISO																		
⌀15	11.1	17.3	21.3	65	70	120	104	56	157	58	221	49	385	290	415	89	0.7	4.1
⌀20	14	22.9	26.9	70	73	120	104	63	157	61	224	49	388	293	418	89	0.8	4.2
⌀25	19	29.7	33.7	85	91	160	104	80	157	71	234	49	398	303	428	89	1.6	5
⌀32	25	37.2	42.4	100	95	160	104	88	157	75	238	49	402	307	432	89	2.1	5.5
⌀40	32	43.1	48.3	110	111	190	104	104	157	93	256	49	420	325	450	89	3.1	6.5
⌀50	38	54.5	60.3	125	116	190	104	117	157	98	261	49	425	330	455	89	4.3	7.7
⌀65	50	70.3	76.1	150	137	230	104	148	174	119	282	51	446	353	476	114	8.6	12

Full port Ø ISO	⌀A	⌀B	⌀C	D	E	F	⌀G	⌀H	I	J	K	L (stroke)	M	N (without unit)	O (with unit)	⌀P	Weight in Kg DBX	DBAX
⌀10	11.1	9.5	13.5	65	70	120	104	56	157	58	221	49	385	290	415	89	0.7	4.1
⌀12	11.1	13.2	17.2	65	70	120	104	56	157	58	221	49	385	290	415	89	0.7	4.1
⌀15	14	17.3	21.3	70	73	120	104	63	157	61	224	49	388	293	418	89	0.8	4.2
⌀20	19	22.9	26.9	85	91	160	104	80	157	71	234	49	398	303	428	89	1.6	5
⌀25	25	29.7	33.7	100	95	160	104	88	157	75	238	49	402	397	432	89	2.1	5.5
⌀32	32	37.2	42.4	110	111	190	104	104	157	93	256	49	420	325	450	89	3.1	6.7
⌀40	38	43.1	48.3	125	116	190	104	117	157	98	261	49	425	330	455	89	4.3	7.7
⌀50	50	54.5	60.3	150	137	230	104	148	174	119	282	51	446	353	476	114	8.7	12.1
Reduced port Ø ISO																		
⌀15	11.1	17.3	21.3	65	70	120	104	56	157	58	221	49	385	290	415	89	0.7	4.1
⌀20	14	22.9	26.9	70	73	120	104	63	157	61	224	49	388	293	418	89	0.8	4.2
⌀25	19	29.7	33.7	85	91	160	104	80	157	71	234	49	398	303	428	89	1.6	5
⌀32	25	37.2	42.4	100	95	160	104	88	157	75	238	49	402	307	432	89	2.1	5.5
⌀40	32	43.1	48.3	110	111	190	104	104	157	93	256	49	420	325	450	89	3.1	6.5
⌀50	38	54.5	60.3	125	116	190	104	117	157	98	261	49	425	330	455	89	4.3	7.7
⌀65	50	70.3	76.1	150	137	230	104	148	174	119	282	51	446	353	476	114	8.6	12