

**POLOVODIČOVÁ RELÉ SÉRIE SRH3**

15 - 75 A st

SRH3-4450

SSR 3f 50A IN:90-240VAC/OUT48-480VAC,v 0

- 3f relé s integrovaným chladičem - jednodušší instalace, spolehlivý přenos tepla
- topení, průmyslové stroje, řízení motorů
- LED indikace sepnutí
- spínání při průchodu napětí nulou nebo okamžité

**POPIS PRODUKTU**

Polovodičová relé neobsahují žádné pohyblivé části, proto jsou odolná proti vibracím, jsou vhodná pro vysoké četnosti spínání a pracují zcela bezhlučně. Mezi možná využití těchto relé přicházejí v úvahu aplikace jako je řízení vytápění, osvětlení a pohybu nebo v případě potřeby galvanického oddělení vstupů a výstupů.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vstup	Ovl. napětí ss			Ovl. napětí st					
Napájecí napětí	4-32 V ss			24 V st (50-60Hz)			90-240 V st (50-60Hz)		
Napětí odpadu	1 V ss			4 V st			10 V st		
Max. vstupní proud	25 mA			15 mA			25 mA		
Doba sepnutí (ms)	Max. 0,5 periody +1 ms (sp. v nule) Max. 1 ms (sp. okamžité)			Max. 1,5 periody + 1ms					
Doba uvolnění (ms)	Max. 0,5 periody + 1 ms			Max. 1,5 periody + 1 ms					
Výstup	24-240 V st					48-480 V st			
Jmenovitý proud	15 A	30 A	50 A	75 A	15 A	30 A	40 A	50A	70 A
Min. proud (Arms)	0,15	0,2	0,5		0,5				
Pokles napětí při I _{max}	1,6 V								
Únik proudu	10 mArms								
Špičkový proud 1 cykl (A)	250	400	1000		300	500	1000		
Špičkové napětí V	600								

Všeobecná data


Provozní teplota	-30 °C až +80 °C
Izolační napětí vstup/výstup	4 kV
Homologace	CE-značení, UL/CUL, EMC-kompatibilní
Hmotnost	15 / 30 / 40 A: 900 g 50 A: 1500 g 75A: 2350 g
Třída krytí	IP20

ROZMĚRY


- 15 A, 30 A, 40 A

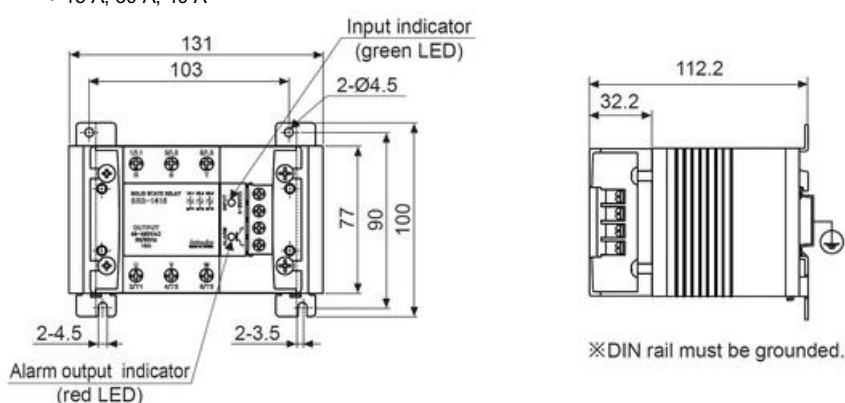


- 50 A

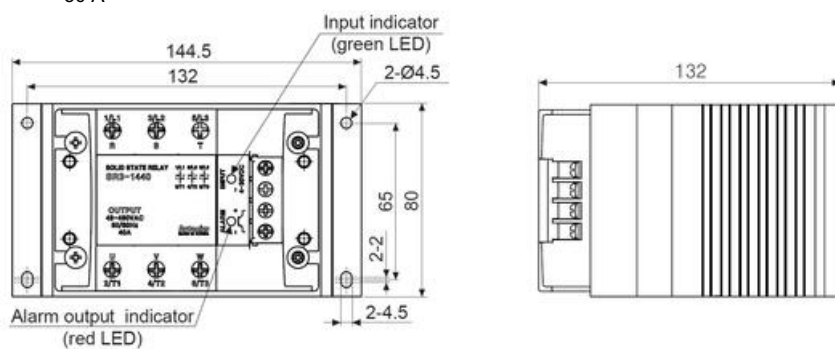

- 75 A

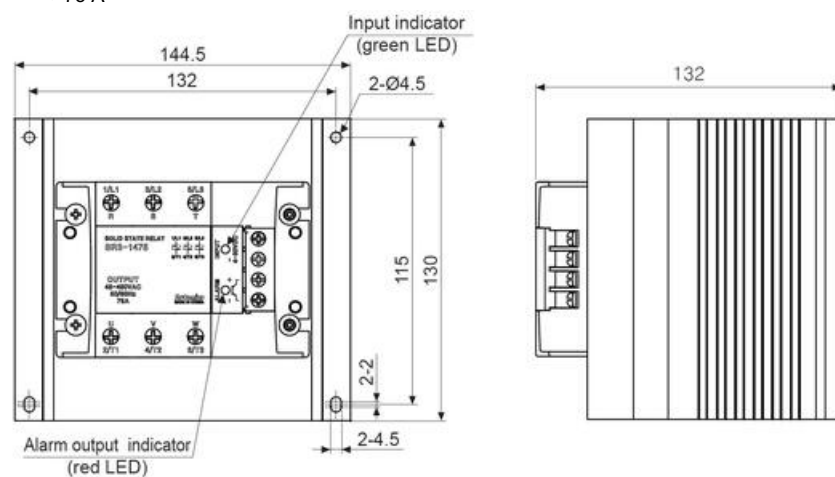

PŘIPOJENÍ

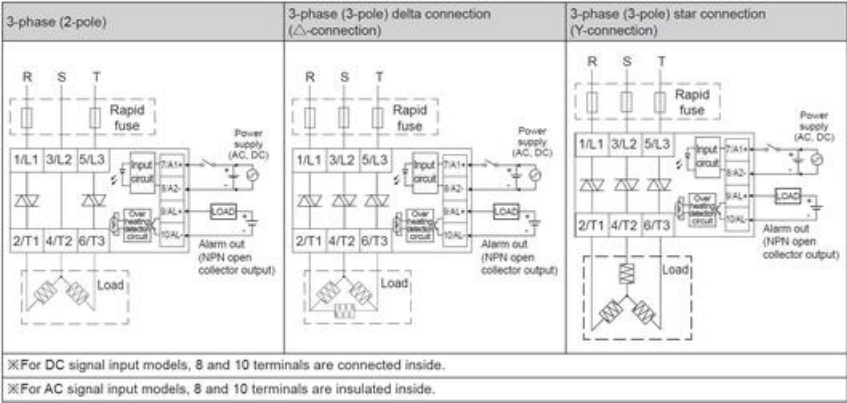




OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla	Popis	Jmenovitý proud (A)	Ovládací napětí	Výstupní napětí (V st)
SRH3-1230	Série SRH3 třífázová polovodičová relé s chladičem	30	4-30 V ss	24-240
SRH3-1250		50	4-30 V ss	24-240
SRH3-1415		15	4-30 V ss	48-480
SRH3-1430		30	4-30 V ss	48-480
SRH3-1450		50	4-30 V ss	48-480
SRH3-1475		75	4-30 V ss	48-480
SRH3-4430		30	90-240 V st	48-480
SRH3-4450		50	90-240 V st	48-480
SRH3-4475		75	90-240 V st	48-480


SPECIFIKACE

2421_Peak current (A)	1000
Dielektrická pevnost	4000 VAC 50/60HZ 1 min
Hmotnost	1268 g
I2t	4000 A²s
Izolační odpor	100 MΩ
Jmenovitý proud max.	50 A
LED indikace	Ano
Napětí odpadu	10 V
Ovládací napětí	90-240 VAC
Počet fází	3
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-30 °C

Shoda s normami	CE, cRUus
Šířka	145 mm
Špičkové napětí	1200 V
Teplota skladování do	100 °C
Teplota skladování od	-30 °C
Typ spínání	0 V
Výstupní napětí	48-480 VAC

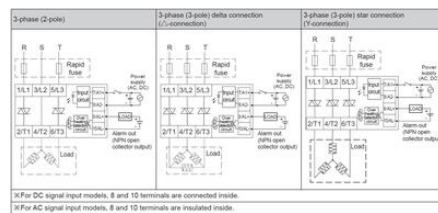

X For DC signal input models, 8 and 10 terminals are connected inside.
X For AC signal input models, 8 and 10 terminals are insulated inside.

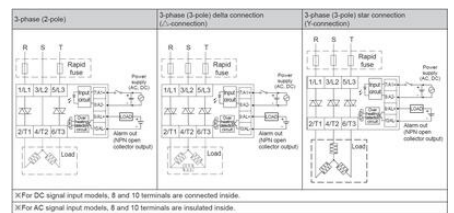

X For DC signal input models, 8 and 10 terminals are connected inside.
X For AC signal input models, 8 and 10 terminals are insulated inside.