

**BACO VAČKOVÉ PŘEPÍNAČE -
MINIATURNÍ DO 10 A**

223508

Mini vačkový spínač 10 A spínač "1-0-2" 4pólový C8

- Malé rozměry
- Vysoká vypínací schopnost až do 10 A
- Snadná montáž do 1 otvoru Ø22.5 mm nebo Ø16 mm
- Krytí IP65

**POPIS PRODUKTU**

Vačkový, přesto malý a kompaktní přepínač, který je navržen tak, aby se vešel do malých prostor a splňoval přitom požadavky na vysokou vypínací schopnost.

Jednoduchá montáž do jednoho otvoru Ø16 mm nebo Ø22 mm. Šrouby svorek jsou namontované pod úhlem 45° což usnadňuje zapojení kabelů při instalaci přepínače.

Dodáván je zkompleťovaný s otočnou hlavicí a štítkem.




TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité izolační napětí (I_{th})		500 V
Termický jmenovitý proud (AC21)		10 A
Termický jmenovitý proud (AC15)		2.5 A
Jmenovitý výkon AC3 (kW)	3 x 230 V	1.8 kW
	3 x 380 V	2.2 kW
Max. průřez kabelu		2x1.5 mm ²
Třída krytí (z čela)		IP65
Provozní teplota		-20 °C ... +50 °C
Soulad s normami		EN 60947-1, EN 60947-3,
		EN 60947-5-1, UL508

ROZMĚRY**Min. rozměry montážních otvorů**







Pro Ø16 mm












Pro Ø22 mm



Počet kontaktů	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10
rozměr L	50 mm	62 mm	74 mm	86 mm	95 mm

OBJEDNACÍ INFORMACE

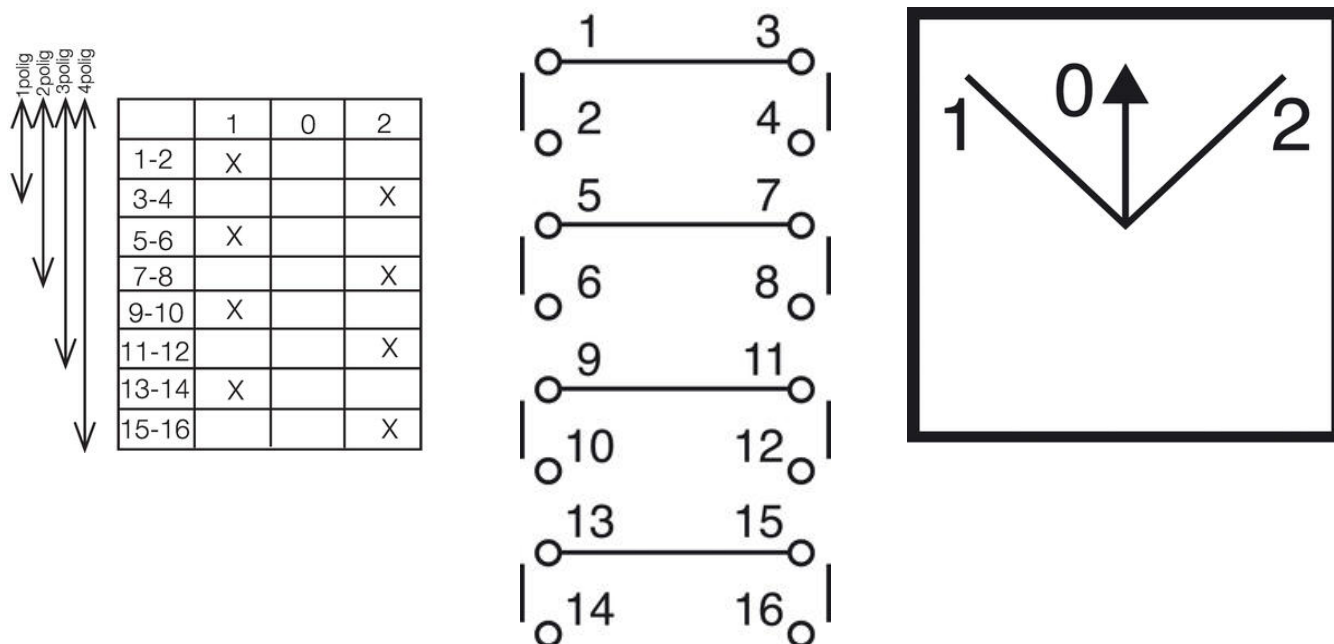
Čelní pohled	Funkce * (X=sepnutý kontakt)	Připojení	Štítek	Objednací číslo	Popis																																				
	 <table><tr><td></td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1-2</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5-6</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>7-8</td><td></td><td>X</td></tr></table>		0	1	1-2		X	3-4		X	5-6		X	7-8		X			223501	Miniaturní vačkový přepínač 1-pólový 0-1 (úhel sp. A4)																					
			0	1																																					
		1-2		X																																					
		3-4		X																																					
5-6		X																																							
7-8		X																																							
223502	Miniaturní vačkový přepínač 2-pólový 0-1 (A4)																																								
223503	Miniaturní vačkový přepínač 3-pólový 0-1 (A4)																																								
223504	Miniaturní vačkový přepínač 4-pólový 0-1 (A4)																																								
	 <table><tr><td></td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>1-2</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5-6</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7-8</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>9-10</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11-12</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>13-14</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15-16</td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table>		1	0	2	1-2	X		X	3-4			X	5-6	X			7-8			X	9-10	X			11-12			X	13-14	X			15-16			X			223505	Miniaturní vačkový přepínač 1-pólový 1-0-2 (C8)
			1	0	2																																				
		1-2	X		X																																				
		3-4			X																																				
5-6	X																																								
7-8			X																																						
9-10	X																																								
11-12			X																																						
13-14	X																																								
15-16			X																																						
223506	Miniaturní vačkový přepínač 2-pólový 1-0-2 (C8)																																								
223507	Miniaturní vačkový přepínač 3-pólový 1-0-2 (C8)																																								
223508	Miniaturní vačkový přepínač 4-pólový 1-0-2 (C8)																																								
	 <table><tr><td></td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>1-2</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>3-4</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>5-6</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>7-8</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>9-10</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>11-12</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>13-14</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>15-16</td><td></td><td>X</td></tr></table>		1	2	1-2	X		3-4		X	5-6	X		7-8		X	9-10	X		11-12		X	13-14	X		15-16		X			223511	Miniaturní vačkový přepínač 1-pólový 1-2 (D4)									
			1	2																																					
		1-2	X																																						
		3-4		X																																					
5-6	X																																								
7-8		X																																							
9-10	X																																								
11-12		X																																							
13-14	X																																								
15-16		X																																							
223512	Miniaturní vačkový přepínač 2-pólový 1-2 (D4)																																								
223513	Miniaturní vačkový přepínač 3-pólový 1-2 (D4)																																								
223514	Miniaturní vačkový přepínač 4-pólový 1-2 (D4)																																								
				223515	Miniaturní vačkový přepínač 1-pólový 1-2-3 (A4)																																				

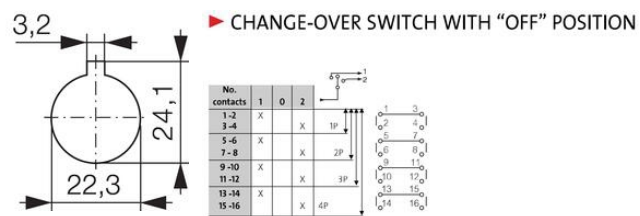
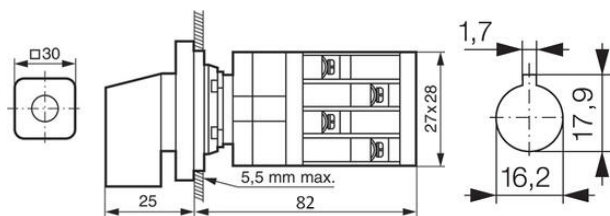
 		223516 Miniaturní vačkový přepínač 2-pólový 1-2-3 (A4)
 	 	223517 Miniaturní vačkový přepínač 3-pólový 1-2-3 (A4)
		223521 Miniaturní vačkový přepínač 1-pólový 0-1-2-3 (A4)
		223522 Miniaturní vačkový přepínač 2-pólový 0-1-2-3 (A4)
 	 	223523 Miniaturní vačkový přepínač 3-pólový 0-1-2-3 (A4)
		223525 Miniaturní vačkový přepínač 1-pólový 1-2-3-4 (A4)
 	 	223526 Miniaturní vačkový přepínač 2-pólový 1-2-3-4 (A4)
 	 	223527 Miniaturní vačkový přepínač, pro voltmetr MC8351(A4)
 	 	223528 Miniaturní vačkový přepínač, pro voltmetr pro nulové vodiče, MC8357(C8)
 	 	223529 Miniaturní vačkový přepínač, pro ampímetr, MC8151(A4)
		223520 Montážní nástroj pro vačkové přepínače

SPECIFIKACE

Funkce 1	Stabilní
Hmotnost	69 g
Jmenovité izolační napětí Ui	500 V

Jmenovitý provozní proud I_e (AC15/230V)	2,5 A
Jmenovitý provozní proud I_e (AC21A/22A)	10 A
Jmenovitý provozní výkon (AC23A/3x230V)	1,8 kW
Jmenovitý provozní výkon (AC23A/3x400V)	3 kW
Jmenovitý provozní výkon (AC3/3x230V)	1,8 kW
Jmenovitý provozní výkon (AC3/3x400V)	2,2 kW
Konvenční tepelný proud na volném vzduchu I_{th}	10 A
Min. průřez kabelu	1x0,5 mm ²
Montáž	Single hole mounting Ø16mm/22.5mm
Plate	30x30
Počet kontaktů	8
Počet pólů	4
Počet pozic	3
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Rated operating current I_e (DC-1/24 VDC)	10 A
Standardy	CE, CSA 22.2, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508
Stupeň kryt zadní strany panelu	IP20
Stupeň krytí přední strany panelu	IP65
Typ	Changeover switch
Úhel	45°
Vypínací proud	2x1,5 mm ²





► CHANGE-OVER SWITCH WITH "OFF" POSITION

No.	1	0	2	
contacts				
1-2	X			1P
3-4		X		1P
5-6	X			2P
7-8		X		2P
9-10	X			3P
11-12		X		3P
13-14	X			4P
15-16		X		4P