BACO VAČKOVÉ PŘEPÍNAČE PR21, 32 A (AC20)/ 25 A (AC21)

PR211101A8
Vačkový spínač PR21 "0-1" 1-pólové pevné polohy



- Připojovací šrouby směřující dozadu
- Klecové svorky, dodávají se v otevřeném stavu
- Funkce spínače dle přání zákazníka
- Ocelová osa je součástí standardního provedení

POPIS PRODUKTU

Jmenovité izolační napětí		690 V
Termický jmenovitý proud	I_{th}	32 A
Jmenovitý rozpínací proud	AC21	25 A
Jmenovitý výkon AC3	3 x 380 V	7.5 kW
Max. průřez kabelu		2 x 6 mm²
Třída krytí čelního panelu		IP40 (IP65 na vyžádání)
Mechanická životnost		1.25x10^{6}cyklů (bez zátěže)
Provozní teplota		-20 °C ... +70 °C
Označení CE podle		EN61058-1, a EN60947-1/A11
Soulad s normami		File E57 817

Vrtací schéma

Jiný způsob montáže na vyžádání.

ROZMĚRY

Počet kontaktů	**L** (mm)

1-2	33
3-4	45
5-6	57
7-8	69
9-10	81
11-12	93

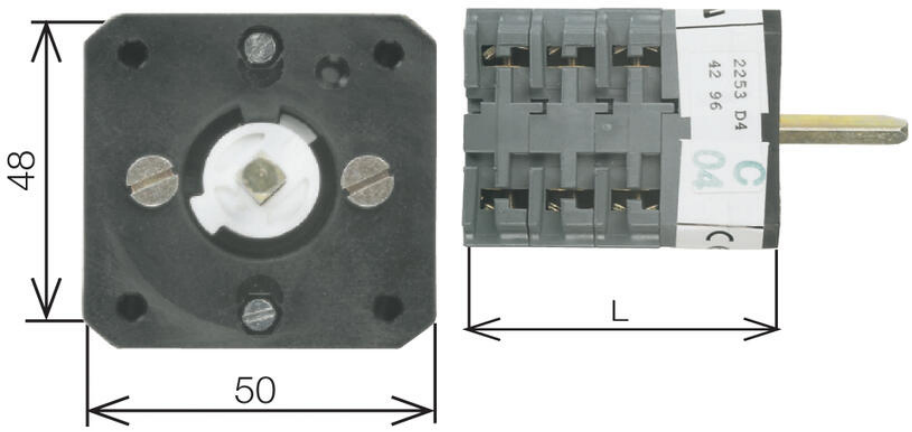
Počet kontaktů	**L** (mm)
13-14	105
15-16	117
17-18	129
19-20	141
21-22	153
23-24	165

OBJEDNACÍ INFORMACE

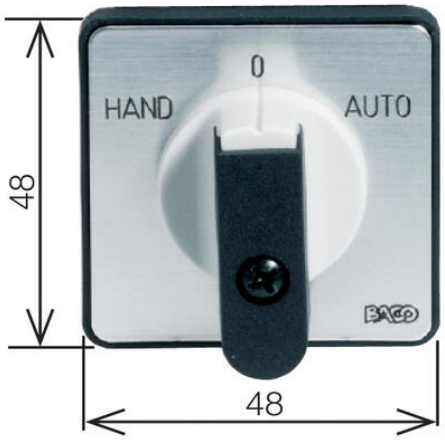
Zašlete nám vaši poptávku na formuláři ze sekce "Vačkové přepínače - formulář pro objednání" a my vám sdělíme cenu a termín dodání.

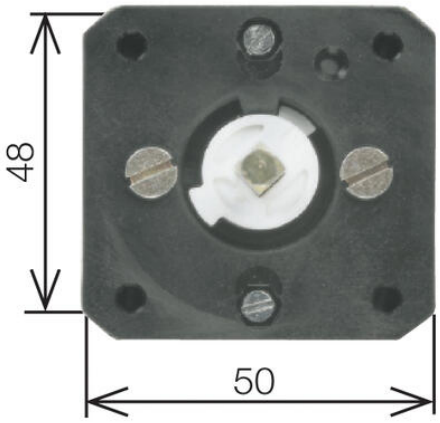
SPECIFIKACE

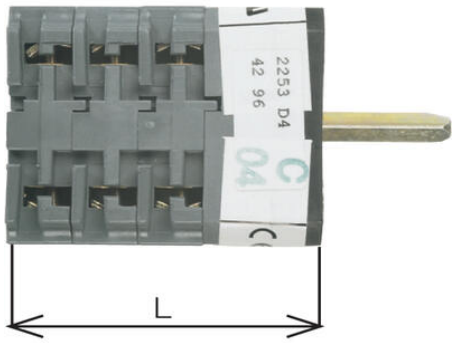
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-20 °C
Třída krytí	IP20, IP40



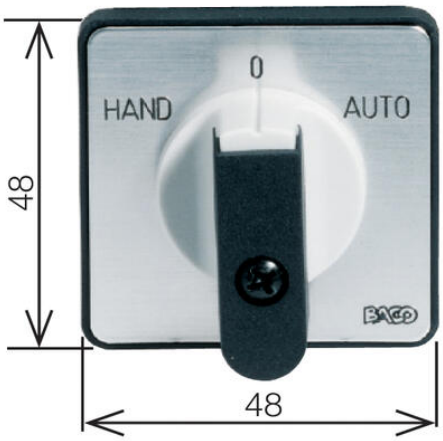

32


0
HAND
AUTO
48
48


48
50


2253 D4
42 96
L


32


0
HAND
AUTO
48
48