



PR ONE VAČKOVÉ PŘEPÍNAČE

227610

PR ONE 16 A spínač "1-0-2" 2-pólový C8



BACO®

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Funkce 1	Stabilní
Jmenovité izolační napětí U_i	690 V
Jmenovitý provozní proud I_e (AC15/230V)	6 A
Jmenovitý provozní proud I_e (AC21A/22A)	16 A
Jmenovitý provozní výkon (AC23A/3x230V)	4 kW
Jmenovitý provozní výkon (AC23A/3x400V)	7,5 kW
Jmenovitý provozní výkon (AC3/3x230V)	3 kW
Jmenovitý provozní výkon (AC3/3x400V)	4 kW
Konvenční tepelný proud na volném vzduchu I_{th}	20 A
Montáž	šroubovat
Plate	48x48
Počet kontaktů	4
Počet pólů	2
Počet pozic	3
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C

Rozměr vodiče max.	2,5 mm ²
Standardy	CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508
Stupeň kryt zadní strany panelu	IP20
Stupeň krytí přední strany panelu	IP40
Typ	Changeover switch
Úhel	45°
Velikost jednojádrového kabelu max.	4 mm ²

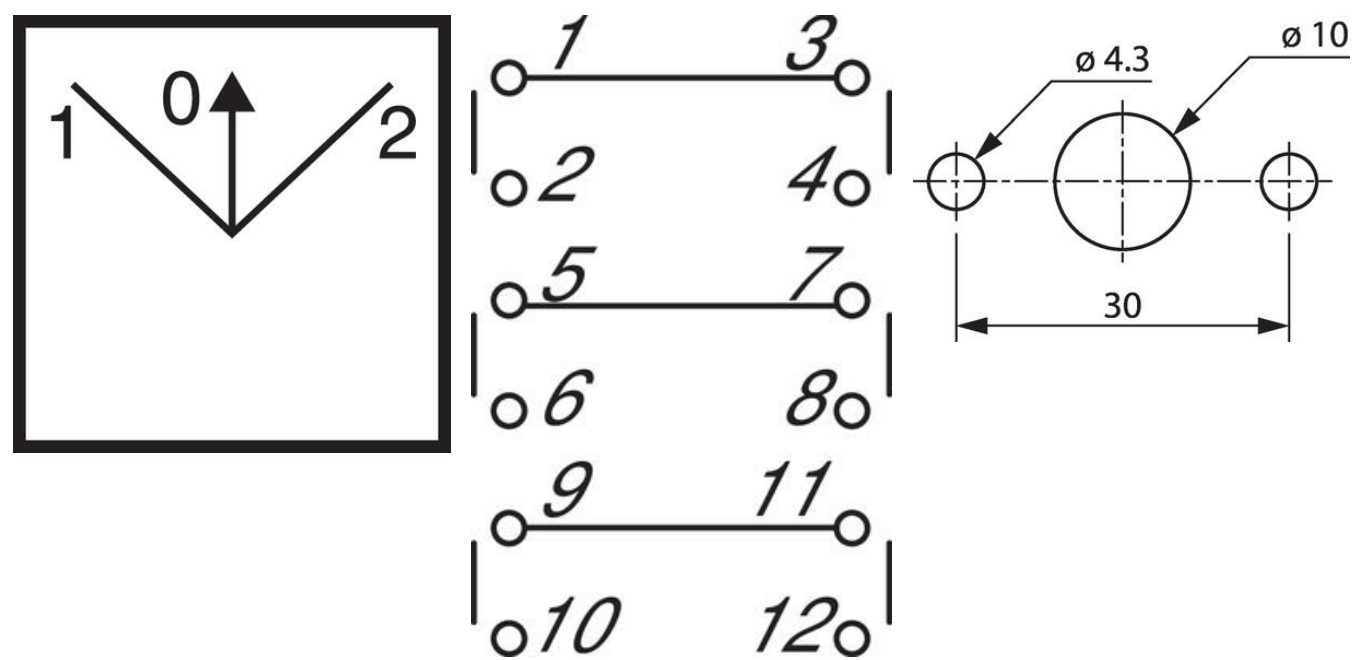

No. of contacts	1	0	2	
1-2	X			1P
3-4			X	
5-6	X			2P
7-8			X	
9-10	X			3P
11-12			X	

