



PR ONE VAČKOVÉ PŘEPÍNAČE

227623

PR ONE 16 A spínač "0-1-2-3-4-5" 1pólový B8

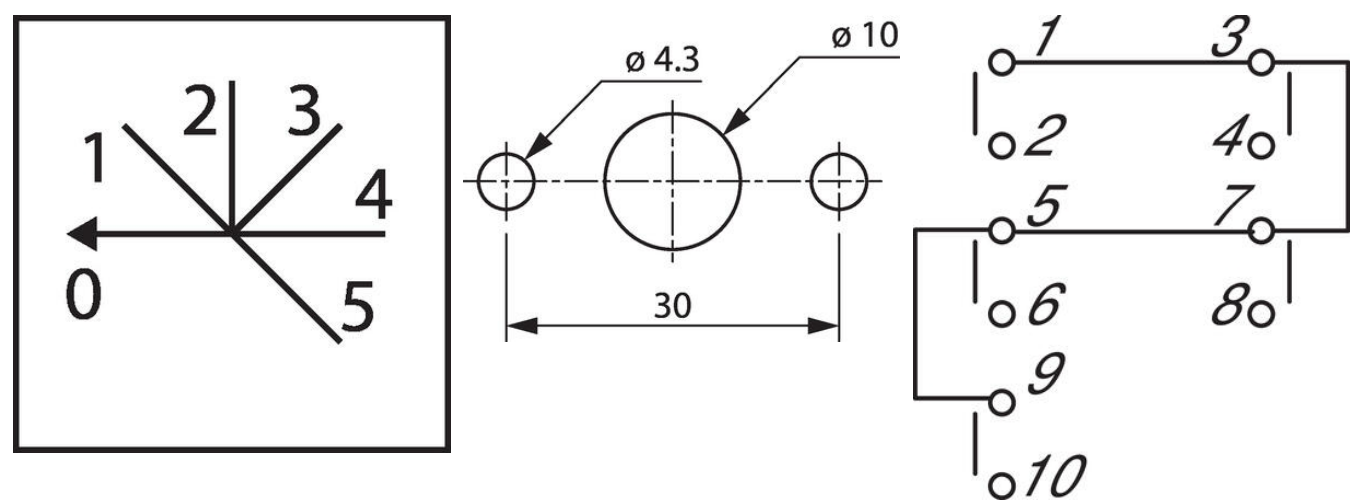

BACO®

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Funkce 1	Stabilní
Jmenovité izolační napětí Ui	690 V
Jmenovitý provozní proud Ie (AC15/230V)	6 A
Jmenovitý provozní proud Ie (AC21A/22A)	16 A
Jmenovitý provozní výkon (AC23A/3x230V)	4 kW
Jmenovitý provozní výkon (AC23A/3x400V)	7,5 kW
Jmenovitý provozní výkon (AC3/3x230V)	3 kW
Jmenovitý provozní výkon (AC3/3x400V)	4 kW
Konvenční tepelný proud na volném vzduchu Ith	20 A
Montáž	šroubovat
Plate	48x48
Počet kontaktů	5
Počet pólů	1
Počet pozic	6
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C

Rozměr vodiče max.	2,5 mm ²
Standardy	CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508
Stupeň kryt zadní strany panelu	IP20
Stupeň krytí přední strany panelu	IP40
Typ	Selector switch
Úhel	45°
Velikost jednojádrového kabelu max.	4 mm ²

No. of contacts	0	1	2	3	4	5
1-2		X				
3-4			X			
5-6				X	X	
7-8					X	
9-10						X

1P