



## PR ONE VAČKOVÉ PŘEPÍNAČE

227636

PR ONE 16 A Voltmetrový spínač s nulou

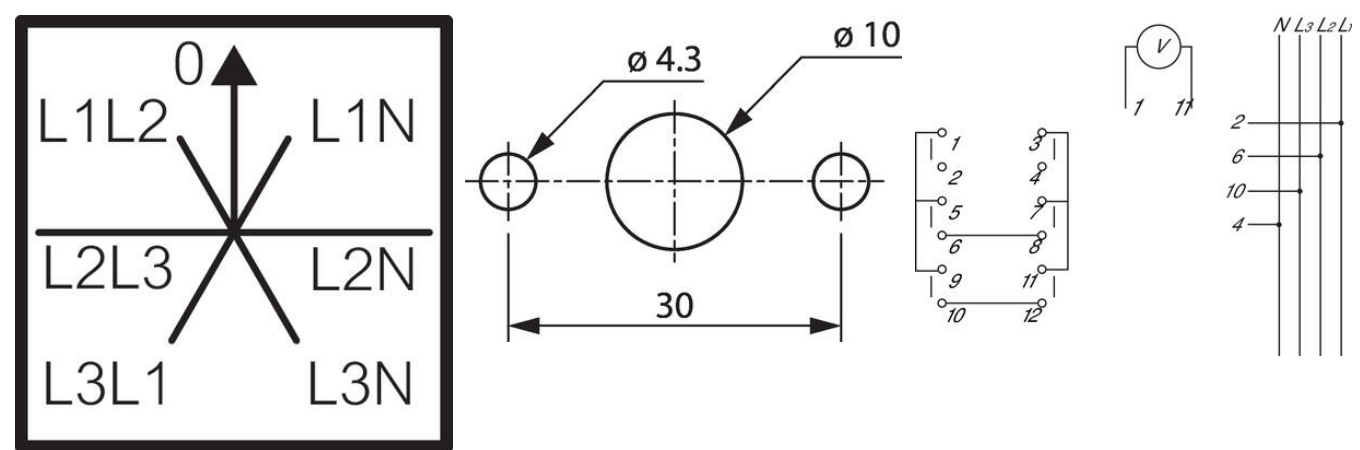

**BACO®**

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Funkce 1                                      | Stabilní  |
| Jmenovité izolační napětí Ui                  | 690 V     |
| Jmenovitý provozní proud Ie (AC15/230V)       | 6 A       |
| Jmenovitý provozní proud Ie (AC21A/22A)       | 16 A      |
| Jmenovitý provozní výkon (AC23A/3x230V)       | 4 kW      |
| Jmenovitý provozní výkon (AC23A/3x400V)       | 7,5 kW    |
| Jmenovitý provozní výkon (AC3/3x230V)         | 3 kW      |
| Jmenovitý provozní výkon (AC3/3x400V)         | 4 kW      |
| Konvenční tepelný proud na volném vzduchu Ith | 20 A      |
| Montáž                                        | šroubovat |
| Plate                                         | 48x48     |
| Počet kontaktů                                | 6         |
| Počet pólů                                    | 1         |
| Počet pozic                                   | 7         |
| Provozní teplota max.                         | 70 °C     |
| Provozní teplota min.                         | -20 °C    |

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rozměr vodiče max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Standardy                           | CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508 |
| Stupeň kryt zadní strany panelu     | IP20                                                   |
| Stupeň krytí přední strany panelu   | IP40                                                   |
| Typ                                 | Voltmeter switch                                       |
| Úhel                                | 45°                                                    |
| Velikost jednojádrového kabelu max. | 4 mm <sup>2</sup>                                      |

| No. of contacts | L3<br>L1 | L2<br>L3 | L1<br>L2 | 0<br>0 | L1<br>N | L2<br>N | L3<br>N |
|-----------------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 1-2             | X        |          | X        |        | X       |         |         |
| 3-4             |          |          |          |        | X       | X       | X       |
| 5-6             |          | X        |          |        |         | X       |         |
| 7-8             |          |          | X        |        |         |         |         |
| 9-10            | X        | X        |          |        |         |         | X       |
| 11-12           | X        | X        |          |        |         |         |         |