VAKUOVÉ EJEKTORY CIL

Série CIL

CIL190X05R
Vakuový ejektor, 90 %, Ø0,5 mm, 4x2,7 mm hadička

- vrtanie 0,5 až 0,9mm
- spotřeba max.30 Nl/min
- Podtlak max. 22 Nl/min

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE
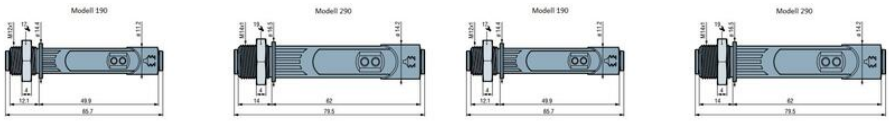
Hmotnost	7 g
Materiál	PA6.6
Montáž	Samostatná montáž
Napájecí napětí max.	5 bar
Průtok vakua	7 Nl/min
Spotřeba vzduchu	9,5 Nl/min
Teplota okolí do	60 °C
Úroveň vakua	85 %
Vrtání	0,5 mm