




## VENTILY ISO, 5/2, 5/3 542

Série 542

54292023

Ventil ISO 2 ,5/2

- ISO 2
- Teplota -10 až 60°C
- Tlak -0,95 až 12 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo lakovaná ocel

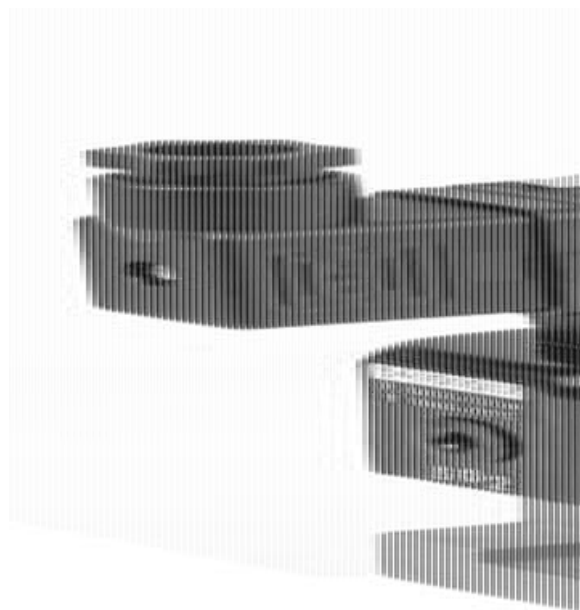

### POPIS PRODUKTU

ISO ventily mají standardizované otvory pro podstavce v závislosti na velikosti a jsou používány v aplikacích, které vyžadují vysoký průtok. Jedná se multifunkční ventily, což znamená, že mají těsnění v horní části ventilu, které lze otočit a získat tak interní nebo externí napájení pilotního ventilu v jednom.

Elektricky ovládaný ventil lze snadno nahradit adaptérem pokud je vyžadováno ovládání tlakem. ISO ventily jsou k dispozici pro celou řadu pilotních ventilů, stejně jako je většina ve třídě ATEX.

## SPECIFIKACE

### ZÁKLADNÍ

|             |            |
|-------------|------------|
| Funkce      | 5/2        |
| NC-NO-U     | Otočný     |
| Průtok max. | 2800 l/min |

### DALŠÍ

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Druh montáže          | Základní deska, CNOMO30, ISO 2 |
| Hmotnost              | 1 kg                           |
| Materiál těla         | Ocel                           |
| Materiál těsnění      | NBR, PUR                       |
| Provozní teplota max. | 60 °C                          |
| Provozní teplota min. | -10 °C                         |
| Napájecí napětí max.  | 12 bar                         |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Napájecí napětí min. | 0,99 bar    |
| Pilotní tlak max.    | 10 bar      |
| Pilotní tlak min.    | 3 bar       |
| Vnitřní díly         | Hliník, POM |
| Type of valve        | ISO valve   |

