



## KULOVÝ KOHOUT, MINIATURNÍ, VNITŘNÍ ZÁVIT, S ODFUKEM

Série 6000

6600 1/8-1/8

Kulový ventil 2x G1/8, s odfukem

- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Tělo z poniklované mosazi
- Nitrilové těsnění



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE



### ZÁKLADNÍ

Procesní připojení	G1/8
--------------------	------

### DALŠÍ

Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar

Balení	10 ks
Typ závitu	Paralelní
Materiál těla	Poniklovaná mosaz
Tvar těla	I
Materiál rukojeti	Polyamid
Materiál klece	Ocel
Materiál O-kroužku	NBR
Materials Spindle	Poniklovaná mosaz
Materials Terminal To Handle	Poniklovaná mosaz

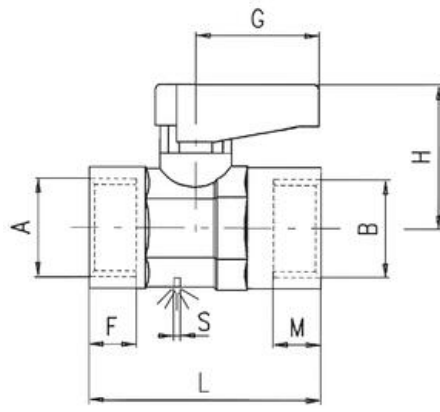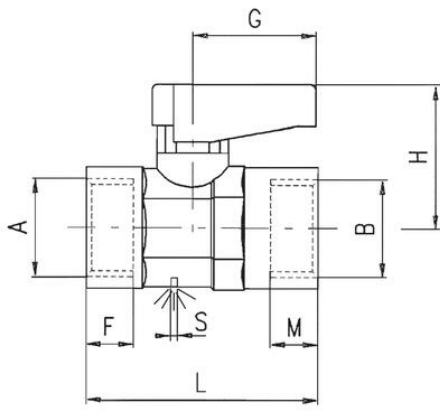

	A/B	DN	ES	F	M	L	G	H	S
6600 1/8-1/8	1/8	5,5	14-15	7	7	35	19	21	2,5
6600 1/4-1/4	1/4	5,5	14-15	8	8	37	19	21	2,5
6600 3/8-3/8	3/8	8	18-19	9	9	42	19	22	3