



## VENTILY ISO, 5/2, 5/3 541


Série 541

54191023

Ventil ISO 1 ,5/2

ASCO™

- ISO 1
- Teplota -10 až 60°C
- Tlak -0,95 až 12 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo lakovaná ocel

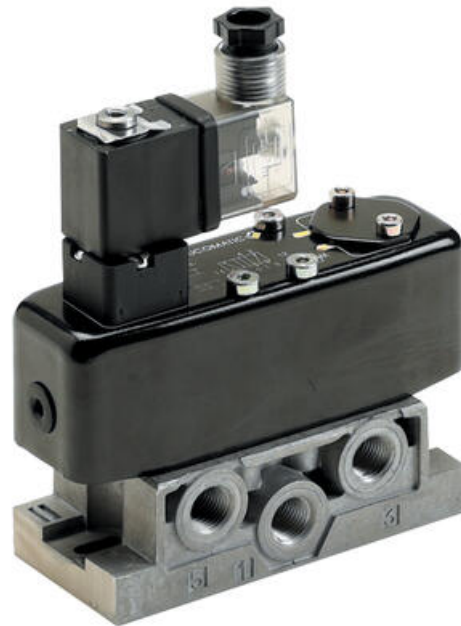

### POPIS PRODUKTU

ISO ventily mají standardizované otvory pro podstavce v závislosti na velikosti. ISO ventily se používají pro aplikace, které vyžadují vysoký průtok. Jedná se multifunkční ventily, což znamená, že mají těsnění v horní části ventilu, které lze otočit a získat tak interní nebo externí napájení pilotního ventilu v jednom.

Elektricky ovládaný ventil lze snadno nahradit adaptérem pokud je vyžadováno ovládání tlakem. ISO ventily jsou k dispozici pro celou řadu pilotních ventilů, stejně jako je většina ve třídě ATEX.

## SPECIFIKACE

### ZÁKLADNÍ

Funkce	5/2
NC-NO-U	Otočný
Průtok max.	1400 l/min

### DALŠÍ

Druh montáže	Základní deska, CNOMO30, ISO 1
Hmotnost	0,78 kg
Materiál těla	Ocel
Materiál těsnění	NBR, PUR
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Napájecí napětí max.	12 bar

Napájecí napětí min.	0,99 bar
Pilotní tlak max.	10 bar
Pilotní tlak min.	3 bar
Vnitřní díly	Hliník, POM

