



## VENTILY 3/2 NO, NC, U E314

Série E314

E314K034S1N00F8

Ventil 3/2 NC G1/4 Ø1,2 mm 230VAC

- G1/8 - G1/4
- Teplota -25 až 90 °C
- Tlak 0 až 20 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz nebo nerezová ocel

# ASCO™



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

### ZÁKLADNÍ




AC	230 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	20 bar
Diferenční tlak vzduch max.	20 bar
Diferenční tlak olej max.	20 bar
Diferenční tlak voda max.	20 bar
Funkce	3/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-25 °C
Teplota média max.	90 °C
Vrtání	1,2 mm

### DALŠÍ


Spotřeba	10,1 W
Doba otevření	25 ms

Doba zavření	5 ms
Hmotnost	0,59 kg
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel 430F
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těsnění	NBR
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Podložka	FPM
Připojení port 1-2	G1/4
Připojení port 3	G1/8
Shoda s normami	RoHS
Těsnění disku	NBR
Třída krytí	IP65
Vinutí na krátko	Měď
Viskozita max.	65 cSt
Material plunger guidance	POM

NC

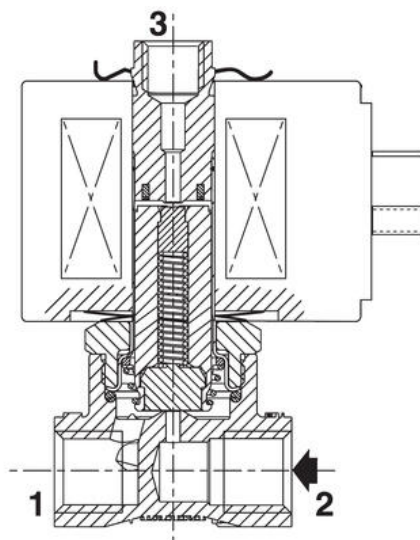

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	X
Samtliga	97	59	34	40	50	73	82	96	30



Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	X
Samtliga	97	59	34	40	50	73	82	96	30

