Poptávka

microsonic

ULTRAZVUKOVÝ SNÍMAČ HPS+

Série HPS+

HPS+25/DIU/TC/E/G1
Ultrazvukový snímač



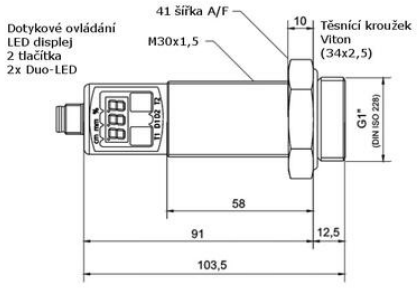
- Odolnost proti tlaku až 6 barů
- PTFE membrána - ochrana proti agresivnímu prostředí
- Díky závitu ½", 1" nebo 2" je možná instalace přímo v nádrži

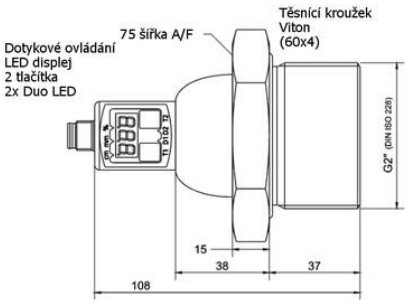
POPIS PRODUKTU

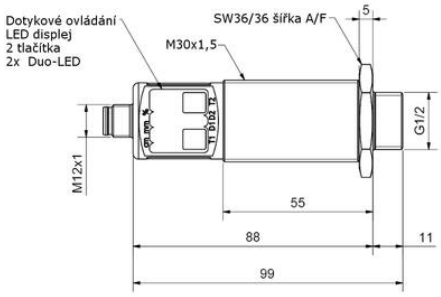
Moderní bezkontaktní senzor pro měření vzdálenosti, úrovní a detekci objektů. Řada ultrazvukových senzorů HPS je odolná proti tlaku 6 barů. Při použití závitu 1 / 2" , 1" nebo 2" je možné senzor instalovat přímo v nádrži s vysokým tlakem.


SPECIFIKACE


Displej	Ano
IO-LINK	Ne
Materiál	Nerez ocel, PBT, TPU (WSOR), Plast
Max. vzdálenost	990 mm
Napájecí napětí	9-30 V DC
Operační vzdálenost	250 mm
Připojení	M12-5pin
Rozlišení	0,025 mm
Rozsah měření	30-990 mm
Slepá zóna	30 mm
Třída krytí	IP67
Výstup	PNP, 4-20 mA, 0-10 V

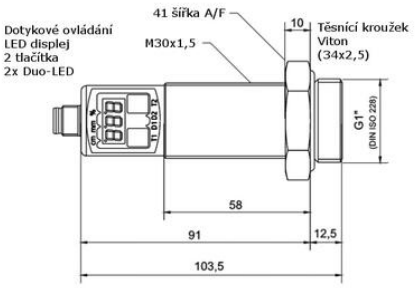

Dotykové ovládání
LED displej
2 tlačítka
2x Duo-LED
41 šířka A/F
M30x1,5
10
Těsnící kroužek
Viton
(34x2,5)
G1"
(DIN ISO 228)
58
91
12,5
103,5

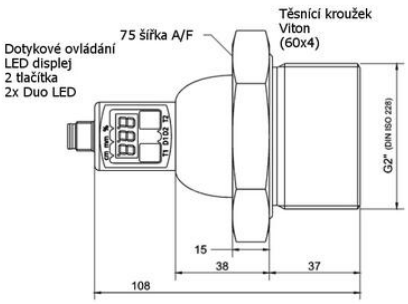

Dotykové ovládání
LED displej
2 tlačítka
2x Duo LED
75 šířka A/F
Těsnící kroužek
Viton
(60x4)
G2" (DIN ISO 228)
15
38
37
108

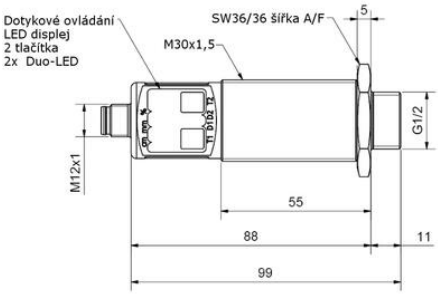

Dotykové ovládání
LED displej
2 tlačítka
2x Duo-LED
SW36/36 šířka A/F
5
M30x1,5
G1/2
M12x1
55
88
11
99



U
1
2
4
5
3
+ U_B
D1
D2
Com
- U_B



U
1
2
4
5
3
+ U_B
I/U
D
R_L
Com
- U_B


Dotykové ovládání
LED displej
2 tlačítka
2x Duo-LED
41 šířka A/F
M30x1,5
10
Těsnící kroužek
Viton
(34x2,5)
G1"
(DIN ISO 228)
58
91
12,5
103,5


Dotykové ovládání
LED displej
2 tlačítka
2x Duo LED
75 šířka A/F
Těsnící kroužek
Viton
(60x4)
G2" (DIN ISO 228)
15
38
37
108


Dotykové ovládání
LED displej
2 tlačítka
2x Duo-LED
SW36/36 šířka A/F
5
M30x1,5
G1/2
M12x1
55
88
11
99


U
1
2
4
5
3
+ U_B
D1
D2
Com
- U_B


U
1
2
4
5
3
+ U_B
I/U
D
R_L
Com
- U_B