INDUKČNÍ SNÍMAČ IO-LINK

Série PRD

PRD12-4D-IL2
Indukcní snímac M12, 4mm, IO-link, kabel 2m

- Dlouhá snímací vzdálenost
- Vysoká odolnost proti rušení
- IP67 a odolnost proti mazivům
- IO-link komunikace
- LED indikátor stavu



POPIS PRODUKTU

Různé průměry snímačů a typy připojení

Snímače jsou k dispozici v rozměrech M12, M18, M30. Provedení připojení je buďto kabelové, konektorové či s konektorem na krátkém kabelu (30 cm).





Snadná údržba díky komunikaci IO-Link

Modely s komunikací IO-Link jsou vybaveny detekcí abnormalit v senzorech, jako je nestabilita či odpojení. Pro komunikaci IO-Link je vyžadován program IO-Link Master (například atIOLink od Autonics pro IO-link mastery ADIO) a soubor IODD, které lze stáhnout z našich webových stránek.

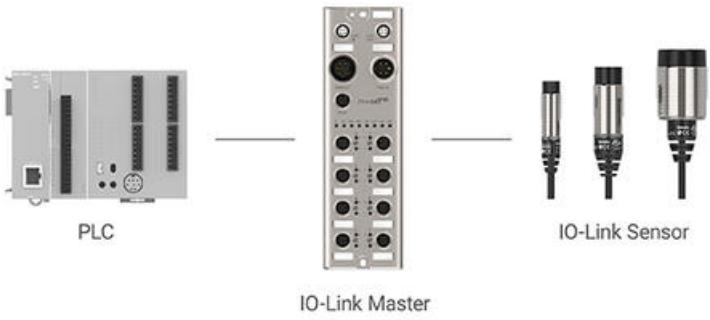

Indikátory stavu
Kabelové a pigtailové verze mají kruhové indikátory 360°, konektorové verze čtyři bodové. Indikace detekování a komunikace (zelená LED) a indikace provozu (oranžová LED) umožňují uživatelům rychle zjistit provozní stav z různých úhlů.





Kabely odolné proti olejům (PVC)
Robustní kabel odolný proti olejům umožňuje instalaci snímačů v prostředí s hydraulickými nebo řeznými kapalinami.






ø30mm
ø18mm
ø12mm


PLC
IO-Link Master
IO-Link Sensor










ø30mm
ø18mm
ø12mm


PLC
IO-Link Master
IO-Link Sensor





