ULTRAZVUKOVÝ SNÍMAČ WMS

Série WMS

WMS-25/RT/HV/M18
Ultrazvukový snímač



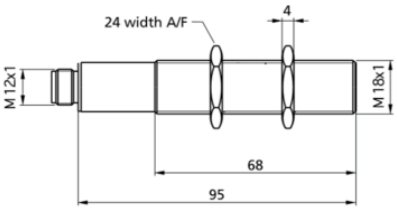
- 5 detekčních rozsahů s rozsahem měření 30 mm až 8 m
- Provozní napětí 9–30 V
- 1 echo výstup se zátěží do 10 mA
- rozlišení 0,36 mm


POPIS PRODUKTU

Senzor WMS je ideální pro připojení k ovladači s vyhodnocováním signálu.

SPECIFIKACE

Displej	Ne
IO-LINK	Ne
Materiál	Poniklovaná mosaz, PBT, Plast
Max. vzdálenost	350 mm
Napájecí napětí	10-30 V DC
Operační vzdálenost	250 mm
Pouzdro	M18
Připojení	M12-4pin
Rozlišení	0,35 mm
Rozsah měření	30-350 mm
Slepá zóna	30 mm
Třída krytí	IP65
Výstup	PNP


24 width A/F
4
M 12x1
M 18x1
68
95


U
1
2
4
3
+ UB
Sender
Echo
- UB
2
1
3
4