INKREMENTÁLNÍ SNÍMAČE ENC

Série ENC

ENC-1-1-T-24
Inkrement.čidlo s kolečkem 1pulz/mm



- S miniaturní hřídelkou
- Krytí IP50
- Napájení: 5VDC, 12-24VDC ±5%

POPIS PRODUKTU

Kolové inkrementální rotační snímače řady ENC jsou ideální pro měření délky nebo rychlosti nepřetržitě se pohybujících objektů. Výstupní tvar vlny měřené vzdálenosti je úměrný mezinárodním vahám a mírám (metry/palce). Kodéry lze použít v balicích strojích, válcovacích strojích, textilních strojích a dalších průmyslových strojích.

SPECIFIKACE

Hmotnost	494 g
Max. výstupní frekvence	180 kHz
Napájecí napětí	12-24 VDC
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Spotřeba	80 mA
Teplota skladování do	85 °C
Teplota skladování od	-25 °C
Třída krytí	IP50
Typ připojení	2m kabel s volnými vodiči
Typ výstupů	Univerzální výstup (totem)
Vnější průměr	50 mm
Výstupní signály	A, B

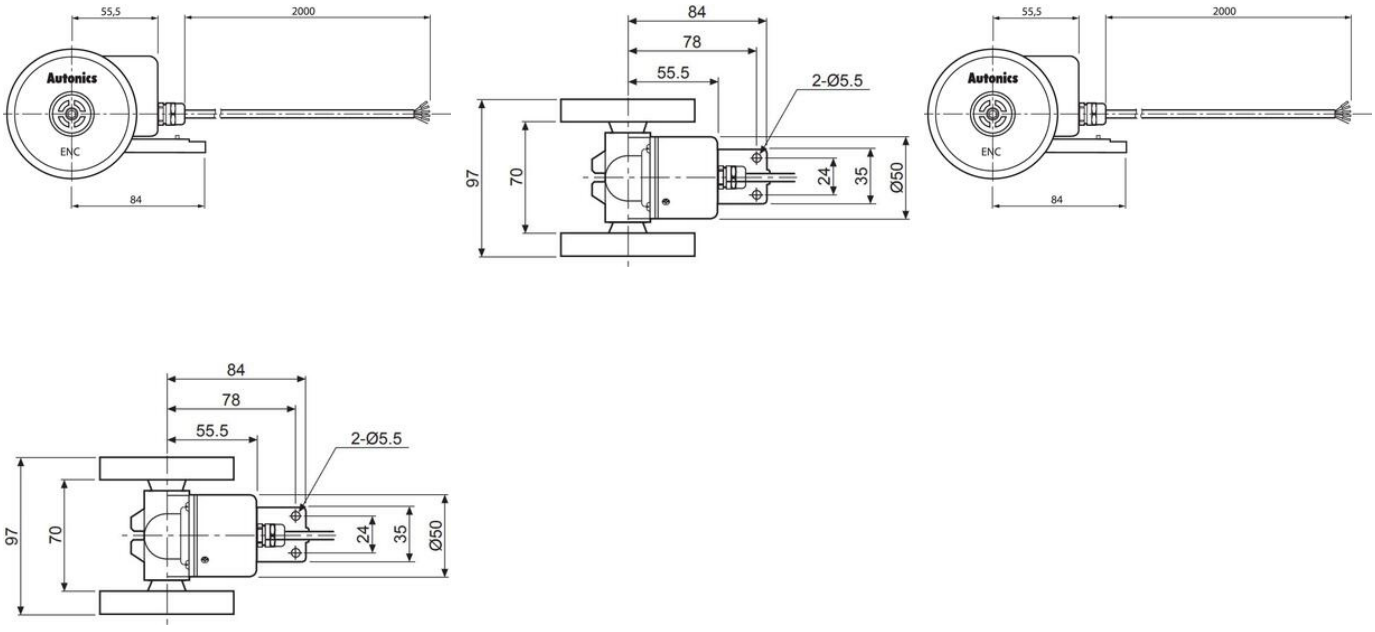
55,5
2000
Autonics
ENC
84
84
78
55.5
2-Ø5.5
97
70
24
35
Ø50
55,5
2000
Autonics
ENC
84
84
78
55.5
2-Ø5.5
97
70
24
35
Ø50