




ZVEDACÍ SLOUP DLC1

Série DLC1

DLC1-24RH-350.750-00601

Lineární pohon

- 24V DC
- Maximální zatížení 2000N
- Maximální rychlost 10,9 mm/s
- Třída ochrany: IPX4 (až IPX6)

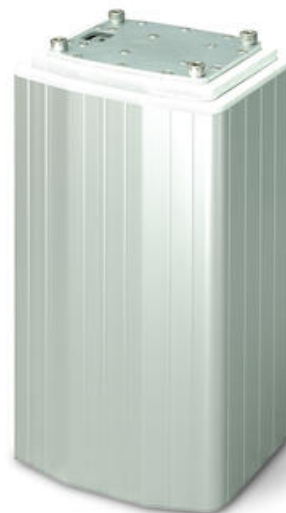

POPIS PRODUKTU

DLC1 je tichý třídílný řadový zvedací sloup s robustní konstrukcí, který je použitelný pro zubařské křeslo, nemocniční lůžko, ošetřovací stůl, zvedací stůl, pracovní stanici atd... DLC1 lze použít jako samostatný sloup nebo kombinované sloupy jako synchronizační systém. Díky speciálnímu převodovému mechanismu se pohybuje hladce a rychle.

SPECIFIKACE

Back drive force	3000 N
Duty cycle	10 %
Hladina zvuku	50 dB
Napájecí napětí	24 V DC
Nominal speed, full load	9,8 mm/s
Nominal speed, no load	10,9 mm/s
Provozní teplota max.	45 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Push load max	2000 N
Supplier	Moteck
Tažná síla max.	10000 N
Třída krytí	IPX6
Typical current 24V Full load	4,1 A

Typical current 24V No load

1,7 A

Zdvih

400 mm
