LINEÁRNÍ AKTUÁTOR ID10G

Série ID10G

ID10G-12-G8A-40-102-0000L50
Linearní pohon 102mm

- 12/24 V DC
- Maximální zatížení 9000N
- Maximální rychlost 14 mm/s
- Třída ochrany IP65

POPIS PRODUKTU

ID10G má podobný vzhled a vodotěsnost jako ID10. Využívá konstrukci šroubu ACME, která umožňuje dosáhnout maximální tlačné/tahové síly 9 000 N a vysoké rychlosti, což představuje pohon s dobrou užitnou hodnotou. Pro aplikace v různých oblastech průmyslu, zemědělství a stavebních strojích je ID10G velmi konkurenceschopnou a dobrou volbou, pokud je vyžadována vysoká rychlost a vysoká nosnost.

SPECIFIKACE

Duty cycle	10 %
Napájecí napětí	12 V DC
Nominal speed, full load	10 mm/s
Nominal speed, no load	14 mm/s
Provozní teplota max.	65 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Push load max	9000 N
Ratio	40:1
Supplier	MOTECK
Tažní síla max.	9000 N
Třída krytí	IP65
Typical current 12V Full load	22 A
Typical current 12V No load	1,6 A
Zdvih	102 mm

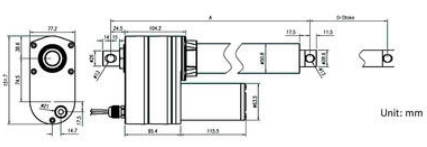

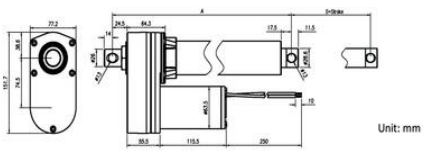


17.5
11.5
ø28.6
ø13


24.5
14
ø26
ø13


C3
C2
C1
Standard
C4
C5
30°

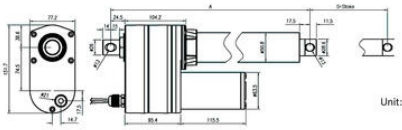
Unit: mm

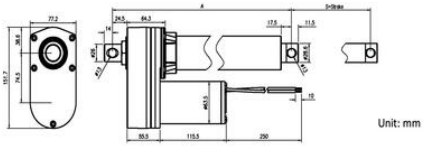
Unit: mm


17.5
11.5
ø28.6
ø13


24.5
14
ø26
ø13


C3
C2
C1
Standard
C4
C5
30°