



## DISTRIBUČNÍ BLOKY ULTRALOCK

BKY400PFBP10  
M12 4-Port Porter 10m pur

- Rychlé, jednoduché a bezpečné připojení
- 4, 6 nebo 8 portů
- LED indikace napětí a aktivních portů
- Třída krytí IP67, IP68, IP69K



### POPIS PRODUKTU

Rozdělovač Brad Harrison umožňuje připojení a ovládání Induktivních senzorů, optických senzorů, solenoidních ventilů, tlakových spínačů, koncových spínačů atd.

LED indikace a velké dobře čitelné štítky umožňují rychlou kontrolu funkcí a zkrácení doby pro odstranění chyb v případě poruchy.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Rozsah napětí</b>	10-30 V ss, PNP
<b>Max. proud</b>	2 A (na port)
	12 A (celkem)
<b>Průřez vodiče</b>	0.75 mm <sup>2</sup> (napájení)
	0.34 mm <sup>2</sup> (funkce)
<b>Materiál, krabice</b>	Žlutá PBT
<b>Materiál, připojení</b>	Poniklovaná mosaz
<b>Materiál kabelu</b>	PUR
<b>LED indikace</b>	Zelená (napájení)
	Žlutá (funkce)
<b>Teplotní rozsah</b>	-25 °C až +90 °C
<b>Třída krytí</b>	IP69K integrovaný kabel
	IP67 kontakt

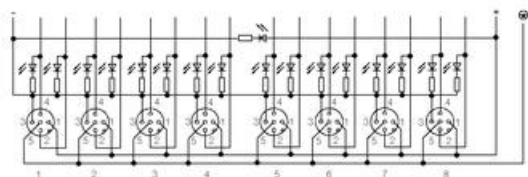
3-pole/single I/O 3-pól - jeden vstup/výstup

**S integrovaným kabelem**

Barva kabelu	Port číslo	Pin
Hnědá (+)	1-8	(1)
Modrá (-)	1-8	(3)
Žlutá-Zelená	1-8	(5)
Bílá	1	(4)
Zelená	2	(4)
Žlutá	3	(4)
Šedá	4	(4)
Růžová	5	(4)
Červená	6	(4)
Černá	7	(4)
Nachová	8	(4)

**S kontaktem M23**

Kontakt	Port číslo	Pin
11 (+)	1-8	(1)
9 (-)	1-8	(3)
10 (-)	1-8	(3)
12	1-8	(5)
1	1	(4)
2	2	(4)
3	3	(4)
4	4	(4)
5	5	(4)
6	6	(4)
7	7	(4)
8	8	(4)

**4-pól - zdvojený vstup/výstup****S integrovaným kabelem**

Barva kabelu	Port číslo	Pin
Hnědá (+)	1-8	(1)
Modrá (-)	1-8	(3)
Žlutá-Zelená ( )	1-8	(5)
Šedá-Růžová	1	(2)
Bílá	1	(4)
Červená-Modrá	2	(2)
Zelená	2	(4)
Bílá-Zelená	3	(2)
Žlutá	3	(4)
Hnědá-Zelená	4	(2)
Šedá	4	(4)
Bílá-Žlutá	5	(2)
Růžová	5	(4)
Žlutá-Hnědá	6	(2)
Červená	6	(4)
Bílá-Šedá	7	(2)
Černá	7	(4)
Šedá-Hnědá	8	(2)
Nachová	8	(4)

S kontaktem M23		
Terminál	Port číslo	Pin
17 (+)	1-8	(1)
18 (-)	1-8	(3)
19 ( )	1-8	(5)
9	1	(2)
1	1	(4)
10	2	(2)
2	2	(4)
11	3	(2)
3	3	(4)
12	4	(2)
4	4	(4)
13	5	(2)
5	5	(4)

14	6	(2)
6	6	(4)
15	7	(2)
7	7	(4)
16	8	(2)
8	8	(4)

<b>S terminálem</b>		
<b>Terminál</b>	<b>Port číslo</b>	<b>Pin</b>
17 (+)	1-8	(1)
18 (-)	1-8	(3)
19 ( )	1-8	(5)
9	1	(2)
1	1	(4)
10	2	(2)
2	2	(4)
11	3	(2)
3	3	(4)
12	4	(2)
4	4	(4)
13	5	(2)
5	5	(4)
14	6	(2)
6	6	(4)
15	7	(2)
7	7	(4)
16	8	(2)
8	8	(4)

## KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

<b>4 porty</b>	<b>6 portů</b>
_____	_____
_____	_____
<b>8 portů</b>	
_____	_____

<b>4 porty</b>
----------------

Verze	Objednáací čísla	
<b>PUR kabel</b>	<b>Jeden vstup/výstup</b>	<b>Zdvojený vstup/výstup</b>
5 m	BKY400PFBP05	BKY405PFBP05
10 m	BKY400PFBP10	BKY405PFBP10

Verze	Objednáací čísla	
<b>PUR kabel</b>	<b>Jeden vstup/výstup</b>	<b>Zdvojený vstup/výstup</b>
5 m	BKY600PFBP05	BKY605PFBP05
10 m	BKY600PFBP10	BKY605PFBP10

Verze	Objednáací čísla	
<b>PUR kabel</b>	<b>Jeden vstup/výstup</b>	<b>Zdvojený vstup/výstup</b>
5 m	BKY800PFBP05	BKY805PFBP05
10 m	BKY800PFBP10	BKY805PFBP10

Jiné délky kabelu na vyžádání.

## KONEKTORY

4 portů	6 portů
8 portů	

4 porty		
	Jeden vstup/výstup	
Objednáací čísla		
BKY401PFBC		
PUR kabel	Přímý kontakt	90° kontakt
5 m PUR kabel	K02300P80M050	K02301P80M050
10 m PUR kabel	K02300P80M100	K02301P80M100

4 porty

	<b>Zdvojený vstup/výstup</b>	
<b>Objednací čísla</b>		
BKY403PFBC		
	<b>Přímý kontakt</b>	<b>90° kontakt</b>
<b>5 m PUR kabel</b>	K03300P80M050	K03301P80M050
<b>10 m PUR kabel</b>	K03300P80M100	K03301P80M100

<b>6 portů</b>		
	<b>Jeden vstup/výstup</b>	
<b>Objednací čísla</b>		
BKY601PFBC		
	<b>Přímý kontakt</b>	<b>90° kontakt</b>
<b>5 m PUR kabel</b>	K02200P80M050	K02201P80M050
<b>10 m PUR kabel</b>	K02200P80M100	K02201P80M100

<b>6 portů</b>		
	<b>Zdvojený vstup/výstup</b>	
<b>Objednací čísla</b>		
BKY603PFBC		
	<b>Přímý kontakt</b>	<b>90° kontakt</b>
<b>5 m PUR kabel</b>	K03200P80M050	K03201P80M050
<b>10 m PUR kabel</b>	K03200P80M100	K03201P80M100

<b>8 portů</b>		
	<b>Jeden vstup/výstup</b>	
<b>Objednací čísla</b>		
BKY801PFBC		
	<b>Přímý kontakt</b>	<b>90° kontakt</b>
<b>5 m PUR kabel</b>	K02100P80M050	K02101P80M050
<b>10 m PUR kabel</b>	K02100P80M100	K02101P80M100

<b>8 portů</b>		
	<b>Zdvojený vstup/výstup</b>	

<b>Objednací čísla</b>		
BKY803PFBC		
	<b>Přímý kontakt</b>	<b>90° kontakt</b>
<b>5 m PUR kabel</b>	K03000P80M050	K03001P80M050
<b>10 m PUR kabel</b>	K03000P80M100	K03001P80M100

Jiné délky kabelu na vyžádání.

## TERMINÁLOVÉ PŘIPOJENÍ

<b>4 porty</b>	<b>6 portů</b>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<b>8 portů</b>	
_____	_____
_____	

<b>4 porty</b>
_____
<b>Objednací čísla</b>
<b>Zdvojený vstup/výstup</b>
BKY403PFBA

<b>6 portů</b>
_____
<b>Objednací čísla</b>
<b>Zdvojený vstup/výstup</b>
BKY603PFBA

<b>8 portů</b>
_____
<b>Objednací čísla</b>
<b>Zdvojený vstup/výstup</b>
BKY803PFBA

<b>Vysoce přizpůsobivý kabel</b>
<b>Objednací čísla</b>
3x1.0+16x0.34, číslovaný 1-18 + ukostření
SAB07749207

Jiné délky kabelu na vyžádání.

# SPECIFIKACE

Barva kabelu	Černá
Barva těla	Žlutá
Délka kabelu	10 m
Kódování	A
LED indikátor	Ano
Materiál konektoru	Kov
Napájecí napětí DC max.	30 V DC
Napájecí napětí DC min.	10 V DC
Počet portů	4 ks
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Testováno v ohybném žlabu	Ne

