



DISTRIBUČNÍ BLOKY ULTRALOCK

BKY400PFBP10
M12 4-Port Porter 10m pur

- Rychlé, jednoduché a bezpečné připojení
- 4, 6 nebo 8 portů
- LED indikace napětí a aktivních portů
- Třída krytí IP67, IP68, IP69K



POPIS PRODUKTU

Rozdělovač Brad Harrison umožňuje připojení a ovládání Induktivních senzorů, optických senzorů, solenoidních ventilů, tlakových spínačů, koncových spínačů atd.

LED indikace a velké dobře čitelné štítky umožňují rychlou kontrolu funkcí a zkrácení doby pro odstranění chyb v případě poruchy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah napětí	10-30 V ss, PNP
Max. proud	2 A (na port)
	12 A (celkem)
Průřez vodiče	0.75 mm ² (napájení)
	0.34 mm ² (funkce)
Materiál, krabice	Žlutá PBT
Materiál, připojení	Poniklovaná mosaz
Materiál kabelu	PUR
LED indikace	Zelená (napájení)
	Žlutá (funkce)
Teplotní rozsah	-25 °C až +90 °C
Třída krytí	IP69K integrovaný kabel
	IP67 kontakt

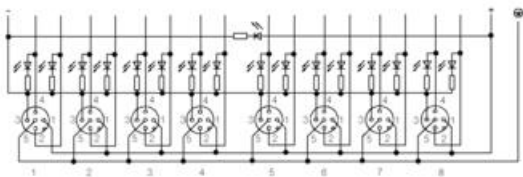
3-pole/single I/O 3-pól - jeden vstup/výstup

S integrovaným kabelem

Barva kabelu	Port číslo	Pin
Hnědá (+)	1-8	(1)
Modrá (-)	1-8	(3)
Žlutá-Zelená	1-8	(5)
Bílá	1	(4)
Zelená	2	(4)
Žlutá	3	(4)
Šedá	4	(4)
Růžová	5	(4)
Červená	6	(4)
Černá	7	(4)
Nachová	8	(4)

S kontaktem M23

Kontakt	Port číslo	Pin
11 (+)	1-8	(1)
9 (-)	1-8	(3)
10 (-)	1-8	(3)
12	1-8	(5)
1	1	(4)
2	2	(4)
3	3	(4)
4	4	(4)
5	5	(4)
6	6	(4)
7	7	(4)
8	8	(4)

4-pól - zdvojený vstup/výstup**S integrovaným kabelem**

Barva kabelu	Port číslo	Pin
Hnědá (+)	1-8	(1)
Modrá (-)	1-8	(3)
Žlutá-Zelená ()	1-8	(5)
Šedá-Růžová	1	(2)
Bílá	1	(4)
Červená-Modrá	2	(2)
Zelená	2	(4)
Bílá-Zelená	3	(2)
Žlutá	3	(4)
Hnědá-Zelená	4	(2)
Šedá	4	(4)
Bílá-Žlutá	5	(2)
Růžová	5	(4)
Žlutá-Hnědá	6	(2)
Červená	6	(4)
Bílá-Šedá	7	(2)
Černá	7	(4)
Šedá-Hnědá	8	(2)
Nachová	8	(4)

S kontaktem M23		
Terminál	Port číslo	Pin
17 (+)	1-8	(1)
18 (-)	1-8	(3)
19 ()	1-8	(5)
9	1	(2)
1	1	(4)
10	2	(2)
2	2	(4)
11	3	(2)
3	3	(4)
12	4	(2)
4	4	(4)
13	5	(2)
5	5	(4)

14	6	(2)
6	6	(4)
15	7	(2)
7	7	(4)
16	8	(2)
8	8	(4)

S terminálem		
Terminál	Port číslo	Pin
17 (+)	1-8	(1)
18 (-)	1-8	(3)
19 ()	1-8	(5)
9	1	(2)
1	1	(4)
10	2	(2)
2	2	(4)
11	3	(2)
3	3	(4)
12	4	(2)
4	4	(4)
13	5	(2)
5	5	(4)
14	6	(2)
6	6	(4)
15	7	(2)
7	7	(4)
16	8	(2)
8	8	(4)

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

4 porty	6 portů
_____	_____
_____	_____
8 portů	
_____	_____

4 porty

Verze	Objednáací čísla	
PUR kabel	Jeden vstup/výstup	Zdvojený vstup/výstup
5 m	BKY400PFBP05	BKY405PFBP05
10 m	BKY400PFBP10	BKY405PFBP10

Verze	Objednáací čísla	
PUR kabel	Jeden vstup/výstup	Zdvojený vstup/výstup
5 m	BKY600PFBP05	BKY605PFBP05
10 m	BKY600PFBP10	BKY605PFBP10

Verze	Objednáací čísla	
PUR kabel	Jeden vstup/výstup	Zdvojený vstup/výstup
5 m	BKY800PFBP05	BKY805PFBP05
10 m	BKY800PFBP10	BKY805PFBP10

Jiné délky kabelu na vyžádání.

KONEKTORY

4 portů	6 portů
8 portů	

4 porty		
	Jeden vstup/výstup	
Objednáací čísla		
BKY401PFBC		
PUR kabel	Přímý kontakt	90° kontakt
5 m PUR kabel	K02300P80M050	K02301P80M050
10 m PUR kabel	K02300P80M100	K02301P80M100

4 porty

	Zdvojený vstup/výstup	
Objednací čísla		
BKY403PFBC		
	Přímý kontakt	90° kontakt
5 m PUR kabel	K03300P80M050	K03301P80M050
10 m PUR kabel	K03300P80M100	K03301P80M100

6 portů		
	Jeden vstup/výstup	
Objednací čísla		
BKY601PFBC		
	Přímý kontakt	90° kontakt
5 m PUR kabel	K02200P80M050	K02201P80M050
10 m PUR kabel	K02200P80M100	K02201P80M100

6 portů		
	Zdvojený vstup/výstup	
Objednací čísla		
BKY603PFBC		
	Přímý kontakt	90° kontakt
5 m PUR kabel	K03200P80M050	K03201P80M050
10 m PUR kabel	K03200P80M100	K03201P80M100

8 portů		
	Jeden vstup/výstup	
Objednací čísla		
BKY801PFBC		
	Přímý kontakt	90° kontakt
5 m PUR kabel	K02100P80M050	K02101P80M050
10 m PUR kabel	K02100P80M100	K02101P80M100

8 portů		
	Zdvojený vstup/výstup	

Objednací čísla		
BKY803PFBC		
	Přímý kontakt	90° kontakt
5 m PUR kabel	K03000P80M050	K03001P80M050
10 m PUR kabel	K03000P80M100	K03001P80M100

Jiné délky kabelu na vyžádání.

TERMINÁLOVÉ PŘIPOJENÍ

4 porty	6 portů
_____	_____
_____	_____
_____	_____
8 portů	
_____	_____

4 porty

Objednací čísla
Zdvojený vstup/výstup
BKY403PFBA

6 portů

Objednací čísla
Zdvojený vstup/výstup
BKY603PFBA

8 portů

Objednací čísla
Zdvojený vstup/výstup
BKY803PFBA

Vysoce přizpůsobivý kabel
Objednací čísla
3x1.0+16x0.34, číslovaný 1-18 + ukostření
SAB07749207

Jiné délky kabelu na vyžádání.

SPECIFIKACE

Barva kabelu	Černá
Barva těla	Žlutá
Délka kabelu	10 m
Kódování	A
LED indikátor	Ano
Materiál konektoru	Kov
Napájecí napětí DC max.	30 V DC
Napájecí napětí DC min.	10 V DC
Počet portů	4 ks
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Testováno v ohybném žlabu	Ne

