



SPÍNAČE HLADINY

Série SB

S1B4530100O25GOI2
Spínač hladiny G1 100mm

- NO nebo NC
- Materiál CW614N, bronz
- Teplota -20 až 105 °C






POPIS PRODUKTU




Horizontální hladinoměr s kontaktním snímáním hladiny. Jako spínač je použitý REED switch.

SPECIFIKACE

Délka	100 mm
Elektrické připojení	DIN A 43650
Hmotnost	0,6 kg
Hustota min.	0,35 g/cm ³
Materiál	Mosaz, NBR
Materiál konektoru	Mosaz
Material of float	NBR
Materiál těsnění	NBR
Max. napětí	230 V
Montáž	Top and bottom mounted
Procesní připojení	G1
Provozní teplota max.	105 °C
Spínací proud max.	0,5 A
Spínací proud max.	60 VA
Třída krytí	IP65

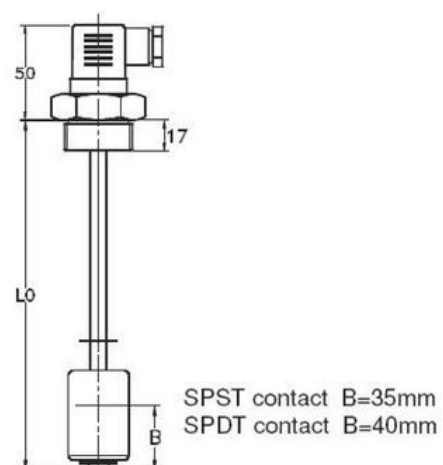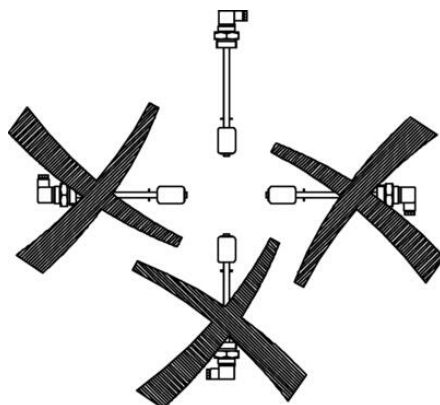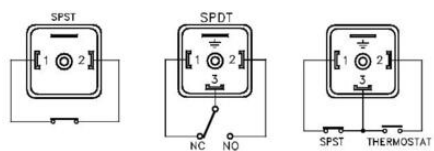

Pipe lengths L0	0100	0150	0200	0250	0300	0350	0400	0450	0500
Length in mm	100	150	200	250	300	350	400	450	500

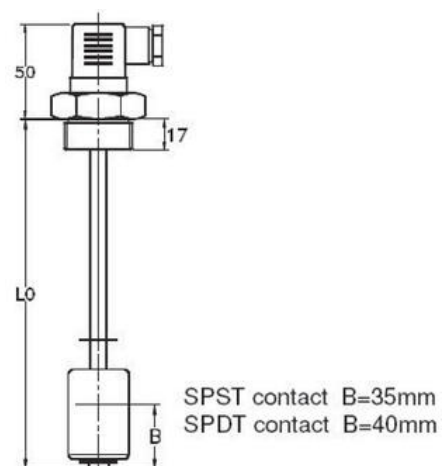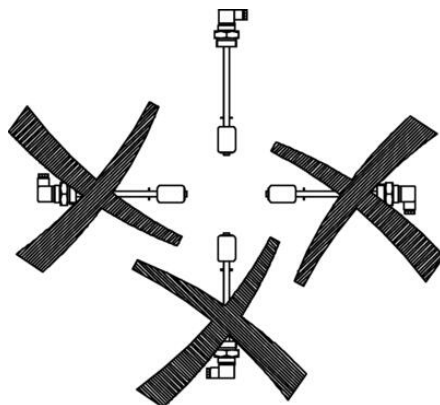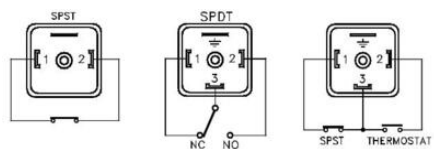

Pipe lengths L0	0100	0150	0200	0250	0300	0350	0400	0450	0500
Length in mm	100	150	200	250	300	350	400	450	500