Poptávka

ROTAMETRY 2500, 3000

Série 2500, 3000

MR3000
Rotametr

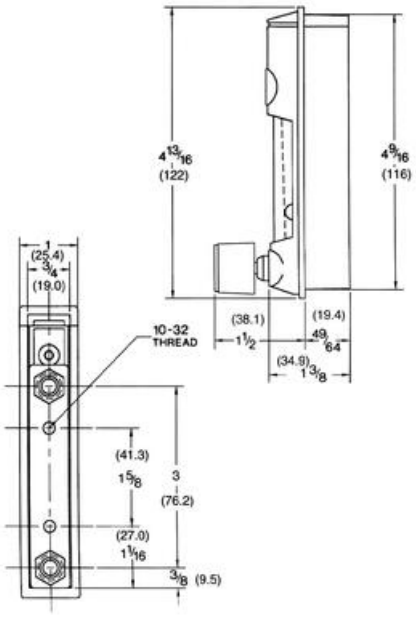


- Tělo polykarbonát
- Průtok vzduch až 240 m3/h
- Průtok voda až 4,5 m3/h
- Teplota až 65°C
- Tlak až 6,9Bar

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Materiál konektoru	Mosaz, Nerez ocel 303
Materiál kontaktní části	Mosaz, Polykarbonat, Nerez ocel 303
Materiál O-kroužku	NBR, Viton
Materiál plováku	Hliník, Sklo, Nerez ocel 316
Materiál senzoru	Polykarbonat
Materiál těla	Mosaz, Polykarbonat
Materiál těsnění	NBR, Viton
Přesnost	4% z rozsahu
Průtok voda	0,004 až 2,5 l/min
Průtok vzduch	0,05 až 100 l/min
Teplota média max.	65 °C
Teplota média min.	0 °C
Tlakový rozsah max.	6,9 bar


4 13/16
(122)
4 9/16
(116)
1
(25.4)
3/4
(19.0)
10-32
THREAD
(38.1)
1 1/2
(19.4)
49/64
(34.9)
1 3/8
(41.3)
1 5/8
3
(76.2)
(27.0)
1 1/16
3/8 (9.5)