SNÍMAČE HLADINY SGE-25.SMART, SGE-25S.SMART

Série SGE-25.SMART, SGE-25S.SMART

SGE25S0001.001
Snímac hladiny 0..1mH2O 4-20mA/Hart 5m kabel PUR




- Rozsah 1 až 100 mH2O
- Přesnost 0,1%
- Výstup 4-20mA + HART
- Certifikace pro ATEX, IECEx
- Verze z titanu

POPIS PRODUKTU


certifikáty ke stažení

SPECIFIKACE

Délka kabelu	5 m
Elektrické připojení	Volné vodiče
Materiál kabelu	PUR
Materiál kontaktní části	Hastelloy C, Nerez ocel (316L) SIS2350
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Napájecí napětí DC max.	55 V DC
Napájecí napětí DC min.	7,5 V DC
Odchylka	0,1 %
Průměr	25 mm
Teplota média max.	40 °C
Teplota média min.	-30 °C
Tlakový rozsah max.	1 mH2O
Tlakový rozsah min.	0 mH2O
Třída krytí	IP68
Typ signálu	4-20 mA / Hart
Výrobní číslo	SGE-25.Smart/0-1mH2O/5m PUR

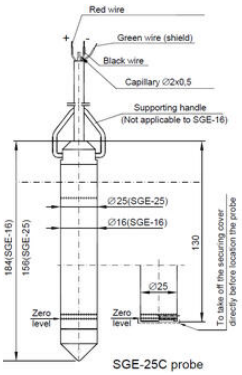

SGE-25C probe

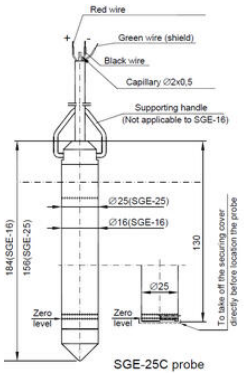

SGE-25C probe