



HYGIENICKÁ ČERPADLA - DVOUVŘETENOVÁ HYGHSPIN

Série HYGHSPIN

HYGHSPIN 50 Hygienické čerpadlo



- Průtok 30 l/h až 300 m³/h
- Tlak až 35 Bar
- Viskozita až 1000000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (180 °C)
- Max. velikost částic 45 mm


JUNG :::::
PROCESS SYSTEMS

POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

Elastoměr	HNBR
Hmotnost	37 kg
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	20 bar
Max. velikost částic	16 mm
Provozní teplota max.	180 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Průtok max.	20 m ³ /h
Svorky	Nerez ocel 316L

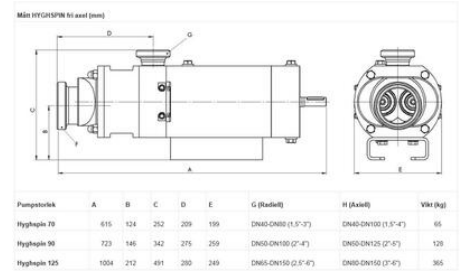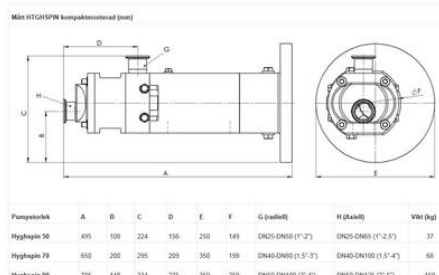


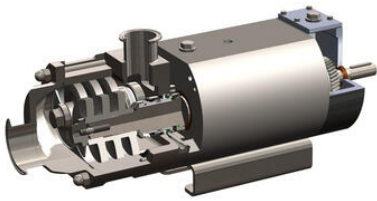

HYGHSPIN0

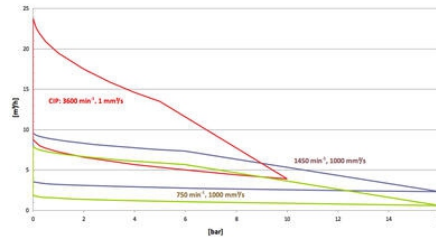


Mått HYGHSPIN kompaktmodell (mm)

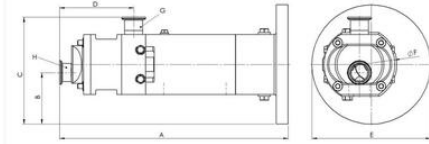

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	F	G (radial)	H (axial)	Vikt (kg)
Hyghspin 50	495	100	224	156	250	149	DN25-DN50 (1"-2")	DN25-DN65 (1"-2.5")	37
Hyghspin 70	610	200	295	209	350	199	DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	66
Hyghspin 90	785	340	334	275	360	269	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	150

Mått HYGHSPIN full axel (mm)

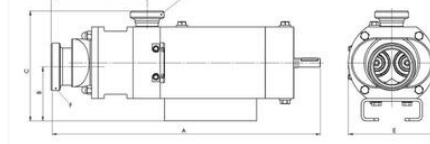

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	G (radial)	H (axial)	Vikt (kg)
Hyghspin 70	615	124	252	209	199	DN40-DN80 (1.5"-3")	DN40-DN100 (1.5"-4")	65
Hyghspin 90	723	146	342	275	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	120
Hyghspin 120	1054	212	491	280	249	DN65-DN150 (2.5"-6")	DN65-DN150 (2"-6")	365

