



HYGIENICKÁ ČERPADLA - DVOUVŘETENOVÁ HYGHSPIN

Série HYGHSPIN

HYGHSPIN 50
Hygienické čerpadlo

- Průtok 30 l/h až 300 m³/h
- Tlak až 35 Bar
- Viskozita až 1000000 cSt
- Teplota -10 až 130 °C (180 °C)
- Max. velikost částic 45 mm



JUNG
PROCESS SYSTEMS




POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

Elastoměr	HNBR
Hmotnost	37 kg
Materiál těla	Nerez ocel 316L
Materiál těsnění	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	20 bar
Max. velikost částic	16 mm
Provozní teplota max.	180 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Průtok max.	20 m ³ /h
Svorky	Nerez ocel 316L

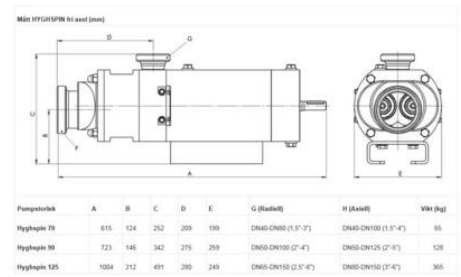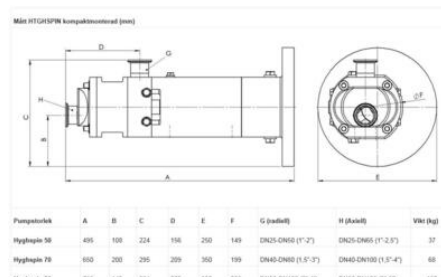


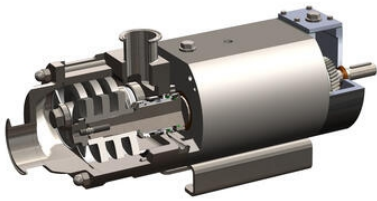

HYGHSPIN0

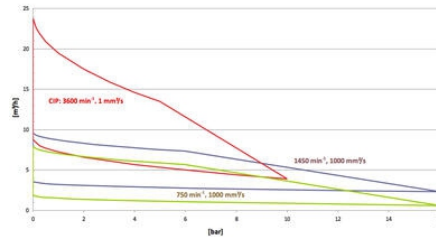


Määr HYGHSPIN kompaktversio (mm)

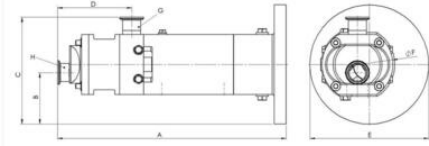

Pumppotyyppi	A	B	C	D	E	F	G (pääliitt.)	H (käänt.)	Väli (kg)
Hyghspin 50	495	100	224	194	250	149	DN25 DN60 (1"-2")	DN25 DN60 (1"-2.5")	37
Hyghspin 70	610	200	295	259	350	189	DN40 DN80 (1.5"-3")	DN40 DN100 (1.5"-4")	66
Hyghspin 90	785	340	334	275	360	259	DN60 DN100 (2"-4")	DN60 DN125 (2"-5")	100

Määr HYGHSPIN ki asenn (mm)

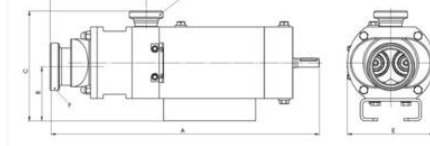

Pumppotyyppi	A	B	C	D	E	G (pääliitt.)	H (käänt.)	Väli (kg)
Hyghspin 70	615	124	252	209	199	DN40 DN80 (1.5"-3")	DN40 DN100 (1.5"-4")	65
Hyghspin 90	723	146	342	275	259	DN60 DN100 (2"-4")	DN60 DN125 (2"-5")	120
Hyghspin 120	1004	212	401	280	249	DN80 DN150 (2.5"-6")	DN80 DN150 (2"-4")	305

