VÁLCOVÉ FOTOELEKTRICKÉ SENZORY M18 RADIÁLNÍ, PLASTOVÉ

Série S5N

S5N-PR-5-G00-XG
Fotoelektrické čidlo vysílač/přijímač, 20m - vysílač

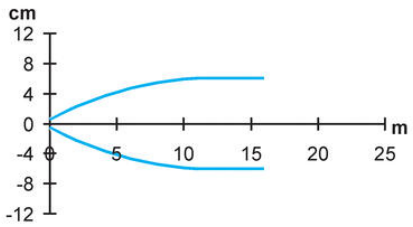


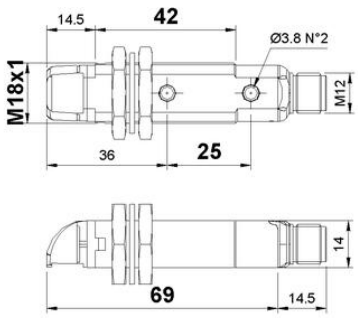
- Standardní 4-vodičový výstup NO-NC NPN nebo PNP
- Rozšířený rozsah standard „one for all“ pro fotoelektrické snímače
- Vylepšená odolnost vůči okolnímu světlu i úroveň bezpečnosti laseru
- Vylepšené optické funkce a odolnost vůči EMI

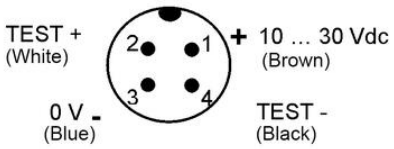
POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Elektrické připojení	M12 4-pin konektor
Funkce 1	Rozsvíceno/Zhasnuto
Hmotnost	25 g
LED indikátor	Ano
Materiál čočky	PMMA
Materiál těla	PBT
Max. výstupní proud	0,1 A
Max. vzdálenost	20000 mm
Min. vzdálenost	0 mm
Napájecí napětí	10-30 V DC
Nastavení citlivosti	Ne
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	CE, cULus
Technologie fotobuňky	Vysílač
Třída krytí	IP67
Typ zdroje	IR LED


cm
12
8
4
0
-4
-8
-12
0
5
10
15
20
25
m


14.5
42
Ø3.8 N°2
M18x1
M12
36
25
14
69
14.5


TEST +
(White)
2
1
+
10 … 30 Vdc
(Brown)
3
4
0 V -
(Blue)
TEST -
(Black)