microsonic

ULTRAZVUKOVÝ SNÍMAČ MIC+

Série MIC+

MIC+25/D/TC
Ultrazvukový snímač



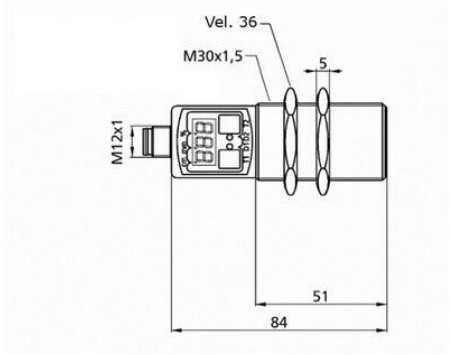
- Rozlišení 0,18 mm
- Snímací rozsah od 30 mm do 8 m
- Výstup - PNP/NPN/analogový
- Kompenzace okolní teploty
- Možnost nastavení mnoha funkcí a parametrů

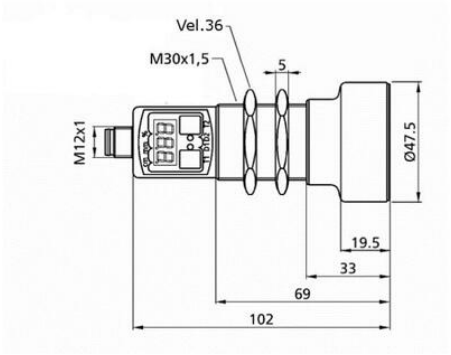
POPIS PRODUKTU

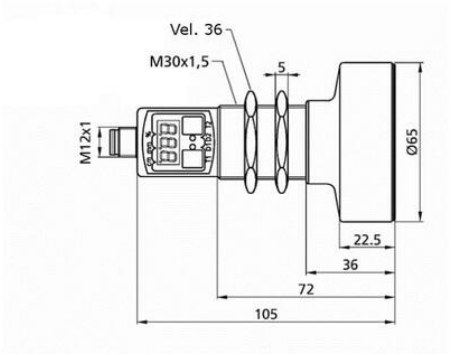
Moderní bezkontaktní snímač pro měření vzdálenosti a úrovní. Snímač má vestavěný LED displej a tlačítka (Touch Control System), který umožňuje přímé nastavení hodnot nebo funkci Teach-in. Pomocí rozhraní LinkControl lze snímač nastavit pohodlně na počítači.


SPECIFIKACE


Displej	Ano
IO-LINK	Ne
Materiál	Poniklovaná mosaz, PBT, Plast
Max. vzdálenost	350 mm
Napájecí napětí	9-30 V DC
Operační vzdálenost	250 mm
Pouzdro	M30
Připojení	M12-5pin
Rozlišení	0,025 mm
Rozsah měření	30-350 mm
Slepá zóna	30 mm
Třída krytí	IP67
Výstup	PNP



Vel. 36
M30x1,5
5
M12x1
51
84



Vel.36
M30x1,5
5
M12x1
Ø47.5
19.5
33
69
102

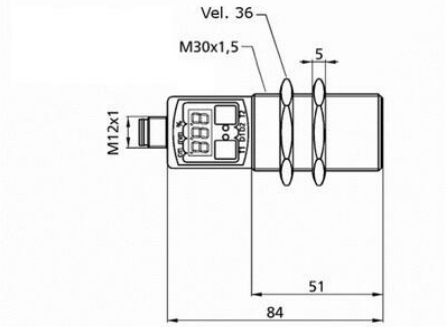

Vel. 36
M30x1,5
5
M12x1
Ø65
22.5
36
72
105

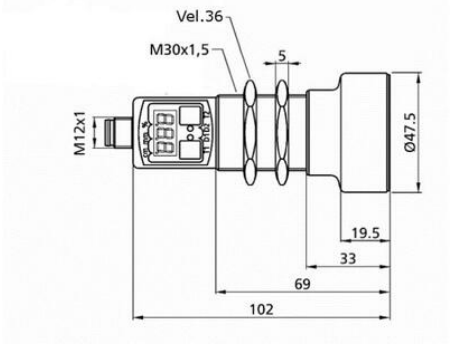

U
+ UB
D1
D2
Com
- UB

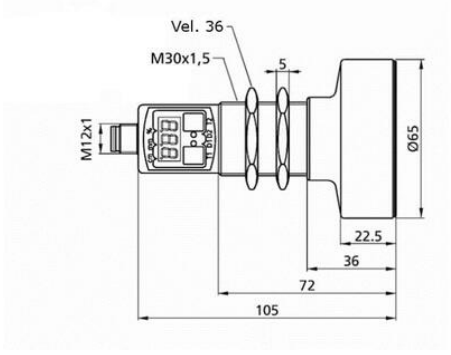

U
+ UB
I/U
D
RL
Com
- UB



U
+ UB
I/U
RL
Com
- UB



U
+ UB
D
Com
- UB



Vel. 36
M30x1,5
5
M12x1
51
84



Vel.36
M30x1,5
5
M12x1
Ø47.5
19.5
33
69
102


Vel. 36
M30x1,5
5
M12x1
Ø65
22.5
36
72
105


U
+ UB
D1
D2
Com
- UB


U
+ UB
I/U
D
RL
Com
- UB


U
+ UB
I/U
RL
Com
- UB


U
+ UB
D
Com
- UB