



SIRCO

Odpínač 125 až 5000 A

26004041
SIRCO 4x400 A

- 3-, 4-, 6-, 8-P varianty
- Spolehlivost a tepelná odolnost.
- Jednoduchá instalace a obsluha.
- Možnost pomocných kontaktů
- I ve skříní s krytím IP65 a různými certifikáty



POPIS PRODUKTU

SIRCO jsou manuálně ovládané odpínače určené do elektrických sítí nízkého napětí, které zajišťují bezpečné odpojení zátěže. Slouží k řízení toku elektrického proudu obvodem a k jeho vícestupňové ochraně, zejména u obvodů s automatickým řízením.

Jsou ideálním řešením pro manuální odpínání hlavních nebo distribučních rozvaděčů. Lze je využít i jako nouzový vypínač v případě vzniklého nebezpečí. Zobrazení stavu na přední straně je mechanicky spojeno s pohyblivou hřídelí, což zajišťuje maximální bezpečnost pro obsluhu. Odpínač je možné ovládat přímou nebo externí pákou. To umožňuje jeho instalaci dovnitř rozvaděče, přičemž je ovládán pákou, vyvedenou ven.

Shoda s normami:

- IEC 60947-3


SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovitý proud	400 A
Maximální průřez připojeného kabelu	240 mm ²
Minimální průřez připojeného kabelu	185 mm ²
Počet pólů	4
Životnost (počet přepnutí)	10000

SIRCO 125 to 630 A and SIRCO AC 200 to CD 630 A - B3 to B5

Direct front operations

External font operation

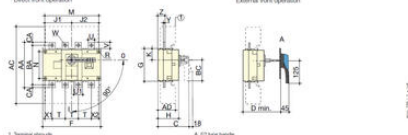

1. *Thymus serpyllifolius* L.

4. 2000 Nobel Prize in Chemistry

[illegible]