Poptávka

SIRCOVER I - 0 - II

125 A až 3200 A

41AC3013
SIRCOVER 3x 125 A (I - 0 - II)



- Přepínače AC sítí s manuálním ovládáním
- Přepínání a odpojení dvou zátěží nebo zdrojů
- Jednoduché připojení
- Stabilní polohy
- Spínání během zatížení

POPIS PRODUKTU

SIRCOVER jsou 3 nebo 4 pólové manuální přepínače, které umožňují bezpečné přepnutí během zatížení. Lze je využít k přepínání dvou zátěží nebo dvou zdrojů nízkého napětí a k jejich bezpečnému odpojení. Verze I – 0 – II znamená přepínání přes polohu 0. V případě této verze tedy dojde ke krátkému výpadku během přepnutí. Tyto tři stabilní polohy, nezávislé na kolísání napětí nebo vibracích chrání vaši sít před výpadkem.

Shoda s normami:

- IEC 60947-6,-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048-11

SPECIFIKACE

Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovitý proud	125 A
Maximální průřez připojeného kabelu	50 mm²
Minimální průřez připojeného kabelu	35 mm²
Počet pólů	3
Životnost (počet přepnutí)	10000

Dimensions

SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7

Direct front operation



External front operation



A, A1 type handle for external operation: 125 to 630 A
A, A1 type handle for external operation: 800 to 1600 A

1 Terminal shroud
2 Direct operation handle
125 to 630 A: L = 140 mm,
800 to 1600 A: L = 215 mm

Rating (A) / Frame size	Overall dimensions				Terminal shroud	Switch body		Switch mounting		Connection								
	A No.	A1 No.	C No.	E mm	AC	R	AA	J No.	J1 No.	W No.	W1 No.	R	T	U	V	W	L No.	L1 No.
125 / B3	227	371	210	338	436	235	146	23	192	210	158	195	157	95	23	23	6.8	56
160 / B3	227	371	210	338	436	235	146	23	192	210	158	195	157	95	23	23	6.8	56
200 / B3	227	371	210	338	436	235	146	23	192	210	158	195	157	95	23	23	6.8	56
250 / B4	262	312	210	338	436	260	146	23	223	273	158	246	174	93	35	35	11	81
315 / B4	262	312	210	338	436	260	146	23	223	273	158	246	174	93	35	35	11	81
400 / B4	262	312	210	338	436	260	146	23	223	273	158	246	174	93	35	35	11	81
500 / B5	319	379	295	395	513	471	225	23	272	332	248	328	178	95	45	50	13.5	99.5
630 / B5	319	379	295	395	513	471	225	23	272	332	248	328	178	95	45	50	13.5	99.5
800 / B6	380	466	375	422	577	604	296	24	308.5	385.5	250	338	253	93	50	50.5	15	98
1000 / B6	380	466	375	422	577	604	296	24	308.5	385.5	250	338	253	93	50	50.5	15	98
1250 / B7	466	466	375	422	577	604	296	24	308.5	385.5	250	338	253	93	50	50.5	15	98
1600 / B7	466	466	375	422	577	604	296	24	308.5	385.5	250	338	253	93	50	50.5	15	98

Rating (A) / Frame size	Connection																	
	L1 No.	X No.	Y No.	Z mm	Z1 mm	AA mm	BA mm	AC mm										
125 / B3	81	87	3.5	30	124	135	115	10										
160 / B3	81	87	3.5	30	124	135	115	10										
200 / B3	81	87	3.5	30	124	135	115	10										
250 / B4	81	87	3.5	30	124	150	130	15										
315 / B4	81	87	3.5	30	124	150	130	15										
400 / B4	81	87	3.5	30	124	150	130	15										
500 / B5	91	97	3.5	30	124	170	140	15										
630 / B5	91	97	3.5	30	124	170	140	15										
800 / B6	98	98	5	40	180	200	220	20										
1000 / B6	98	98	5	40	180	200	220	20										
1250 / B7	98	98	5	40	180	200	220	20										
1600 / B7	98	98	5	40	180	200	220	20										

SIRCOVER 2000 to 3200 A / B8

Direct front operation

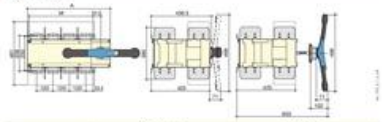

Rating (A) / Frame size	Overall dimensions		Switch mounting	
	A No.	A1 No.	W No.	W1 No.
2000 ... 3200 / W8	610	728	597	807

SIRCOVER
Manual Transfer Switching Equipment
from 125 to 3200 A

Dimensions

SIRCOVER 125 to 1600 A / B3 to B7

Direct front operation



External front operation



A, A1 type handle for external operation: 125 to 630 A
A, A1 type handle for external operation: 800 to 1600 A

1 Terminal shroud
2 Direct operation handle
125 to 630 A: L = 140 mm,
800 to 1600 A: L = 215 mm

Rating (A) / Frame size	Overall dimensions				Terminal shroud	Switch body		Switch mounting		Connection								
	A No.	A1 No.	C No.	E mm	AC	R	AA	J No.	J1 No.	W No.	W1 No.	R	T	U	V	W	L No.	L1 No.
125 / B3	227	371	210	338	436	235	146	23	192	210	158	195	157	95	23	23	6.8	56
160 / B3	227	371	210	338	436	235	146	23	192	210	158	195	157	95	23	23	6.8	56
200 / B3	227	371	210	338	436	235	146	23	192	210	158	195	157	95	23	23	6.8	56
250 / B4	262	312	210	338	436	260	146	23	223	273	158	246	174	93	35	35	11	81
315 / B4	262	312	210	338	436	260	146	23	223	273	158	246	174	93	35	35	11	81
400 / B4	262	312	210	338	436	260	146	23	223	273	158	246	174	93	35	35	11	81
500 / B5	319	379	295	395	513	471	225	23	272	332	248	328	178	95	45	50	13.5	99.5
630 / B5	319	379	295	395	513	471	225	23	272	332	248	328	178	95	45	50	13.5	99.5
800 / B6	380	466	375	422	577	604	296	24	308.5	385.5	250	338	253	93	50	50.5	15	98
1000 / B6	380	466	375	422	577	604	296	24	308.5	385.5	250	338	253	93	50	50.5	15	98
1250 / B7	466	466	375	422	577	604	296	24	308.5	385.5	250	338	253	93	50	50.5	15	98
1600 / B7	466	466	375	422	577	604	296	24	308.5	385.5	250	338	253	93	50	50.5	15	98

Rating (A) / Frame size	Connection																	
	L1 No.	X No.	Y No.	Z mm	Z1 mm	AA mm	BA mm	AC mm										
125 / B3	81	87	3.5	30	124	135	115	10										
160 / B3	81	87	3.5	30	124	135	115	10										
200 / B3	81	87	3.5	30	124	135	115	10										
250 / B4	81	87	3.5	30	124	150	130	15										
315 / B4	81	87	3.5	30	124	150	130	15										
400 / B4	81	87	3.5	30	124	150	130	15										
500 / B5	91	97	3.5	30	124	170	140	15										
630 / B5	91	97	3.5	30	124	170	140	15										
800 / B6	98	98	5	40	180	200	220	20										
1000 / B6	98	98	5	40	180	200	220	20										
1250 / B7	98	98	5	40	180	200	220	20										
1600 / B7	98	98	5	40	180	200	220	20										

SIRCOVER 2000 to 3200 A / B8

Direct front operation

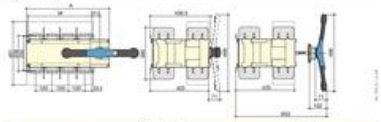

Rating (A) / Frame size	Overall dimensions		Switch mounting	
	A No.	A1 No.	W No.	W1 No.
2000 ... 3200 / W8	610	728	597	807