



VÍCETÓNOVÉ MULTIFUNKČNÍ SIRÉNY

Série AS

874250005

ASML Vícetónová siréna Šrouby odolné vůči kyselinám a potažená elektronika pro drsná prostředí“ Kabel M12 samice 90° / M12 samec přímý 3-pólový 2m PUR Kabel M12 samice 90° / M12 samec přímý 3-pólový 5m PUR Kabel M12 samice přímý / M12 samec 90° 3pólový 0,6m PUR Kabel M12 samice přímý / M12 samec 90° 3-pólový 2m PUR Kabel M12 samec 90° / M12 samice přímý 3-pólový 5m PUR Kabel M12 samice 90° / M12 samec přímý 4-pólový 0,6m PUR Kabel M12 samice přímý / M12 samec 90° 4-pólový 0,6m PUR Kabel M12 samice přímý / M12 samec 90° 4-pólový 2m PUR Kabel M12 samec 90° / M12 samice přímý 4-pólový 5m PUR



- Čtyři různé velikosti
- Třída krytí: IP 66
- Až 127 dB

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Barva těla	Černá
Frekvence max.	3000 Hz
Frekvence min.	500 Hz
Hladina zvuku max.	120 dB
Napájecí napětí	24 V
Napětí	24 V DC
Ovládání zvuku	Ano
Počet tónů	15 ks
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Průměr	132 mm
Průřez vodičů	2,5 mm ²
Třída krytí	IP66
Třída NS	9




The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	33	38	43	48	53	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	31	36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
100	29	34	39	44	49	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
200	27	32	37	42	47	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
500	25	30	35	40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Size 2	143	95	10	32	50	36.5	81.5	11.5	131.5	86.8	91	131.8	91	131.8	6.5
Size 3	199	113	16	48	70	55	105.5	18.5	168.9	118.4	124	183.5	124	183.5	6.5
Size 4	243.3	140	25	70	100	63	133.3	16.8	216.9	146.6	167	228.4	167	228.4	6.5


Measuring unit mm

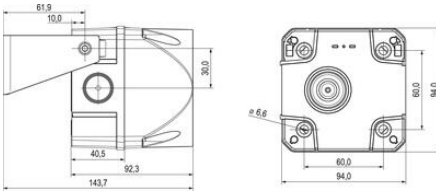

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	33	38	43	48	53	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	31	36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
100	29	34	39	44	49	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
200	27	32	37	42	47	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
500	25	30	35	40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

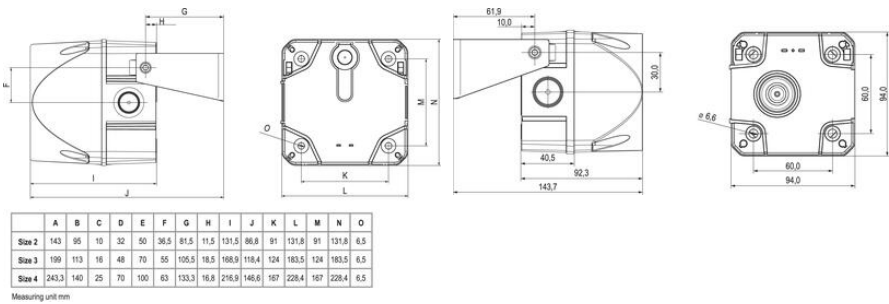

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Size 2	143	95	10	32	50	36.5	81.5	11.5	131.5	86.8	91	131.8	91	131.8	6.5
Size 3	199	113	16	48	70	55	105.5	18.5	168.9	118.4	124	183.5	124	183.5	6.5
Size 4	243.3	140	25	70	100	63	133.3	16.8	216.9	146.6	167	228.4	167	228.4	6.5

Measuring unit mm