SIGNÁLNÍ SLOUP Ø70 MM

Série ECOmodul70

900011405
XDC oranžový LED modul 24V



- Vynikající poměr cena/výkon
- Velice dlouhá životnost díky použití technologie LED-diod
- Možnost použití celkem 10 modulů, z toho 2 zvukových
- Krytí IP66

POPIS PRODUKTU

Moderní signalizační sloup je založen na využití současné technologie LED-diod, alternativně lze zvolit bajonetový systém a žárovky Ba15d.
Techlologie LED-diod je dostupná pro všechny funkční režimy světelných modulů:
- LED trvale svítící
- LED blikající
- LED zábleskové

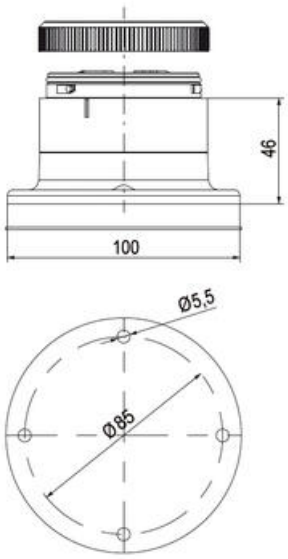
Velice jednoduchá montáž díky bajotovému systému.
Široký výběr základen a uchycení.

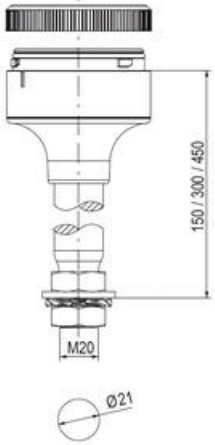
SPECIFIKACE

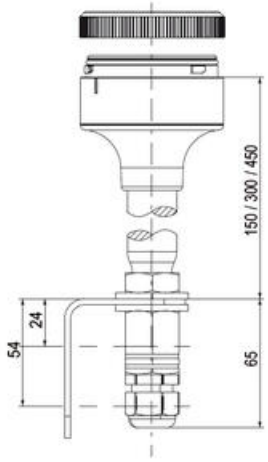
Barva	Oranžová
Třída krytí	IP66
Zdroj světla	LED
Typ zdroje	Oranžová LED
Napájecí napětí	24 V
Druh montáže	Bajonet
Jmenovitý proud max.	0,054 A
Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Hmotnost	100 g

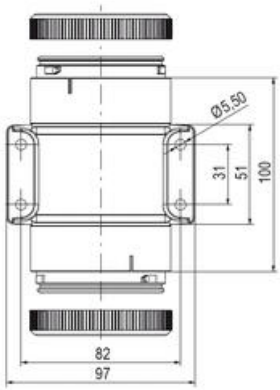
Maximální počet modulů	2 ks


Napájecí napětí AC/DC max.	26,4 V
Napájecí napětí AC/DC min.	21,6 V
Průměr	70 mm
Jmenovitý proud min.	0,049 A







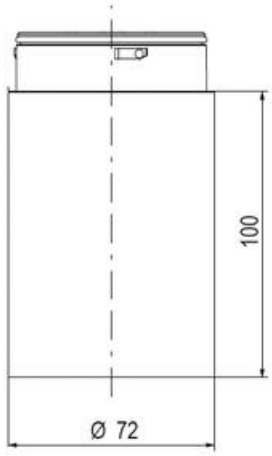


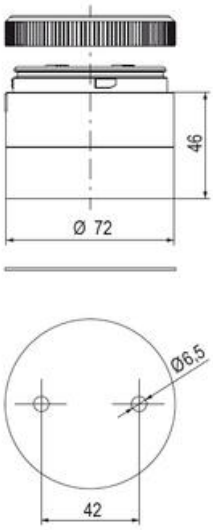


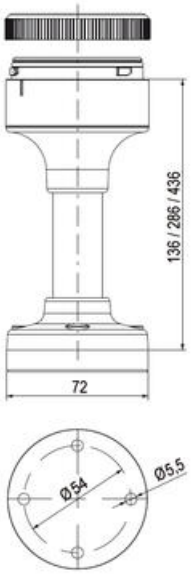


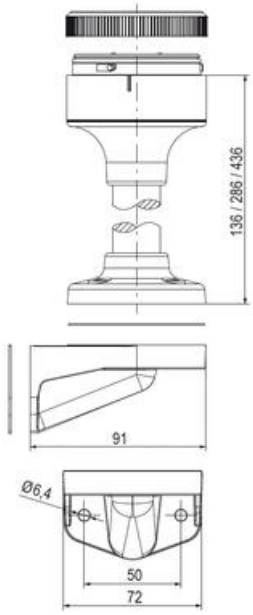


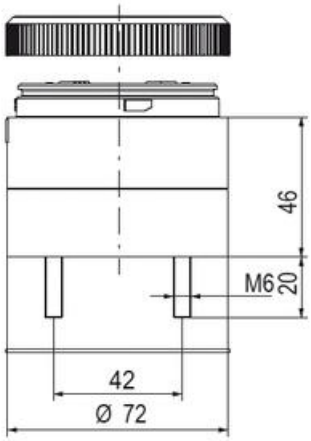





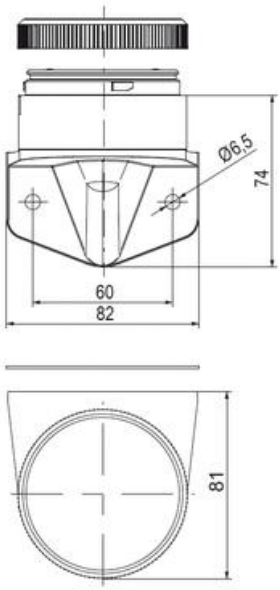

46
Ø 72
Ø6,5
42

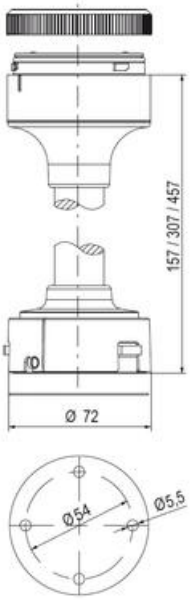

136 / 286 / 436
72
Ø54
Ø5,5

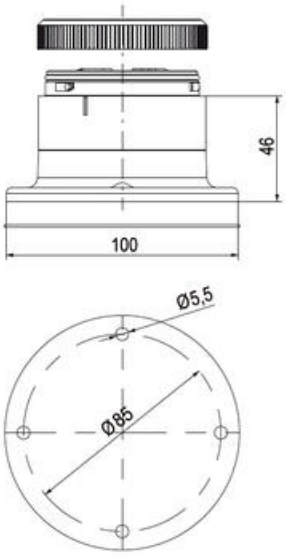

136 / 286 / 436
91
Ø6,4
50
72

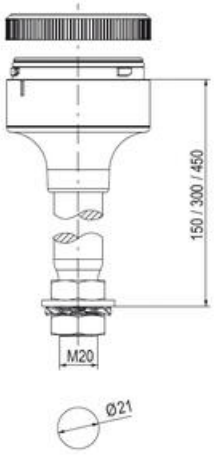

46
M6
20
42
Ø 72

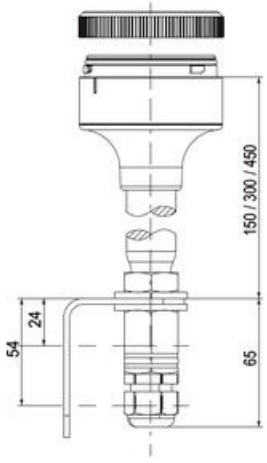

70
Ø 72

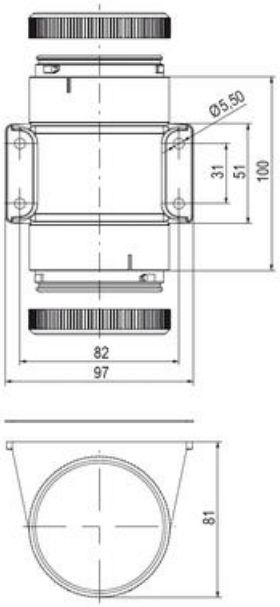

Ø6,5
74
60
82
81



157 / 307 / 457
Ø 72
Ø54
Ø5,5



46
100
Ø5,5
Ø85

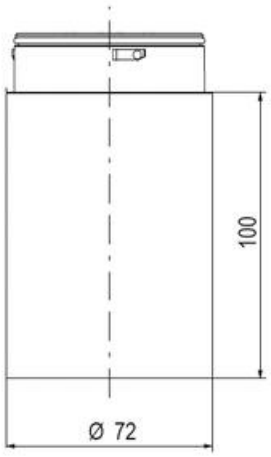

150 / 300 / 450
M20
Ø21

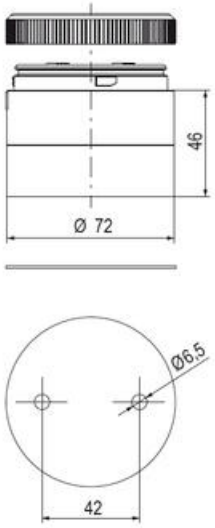

150 / 300 / 450
24
54
65

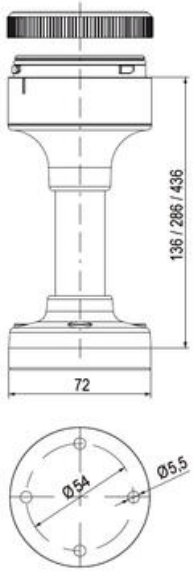

Ø5,50
31
51
100
82
97
81

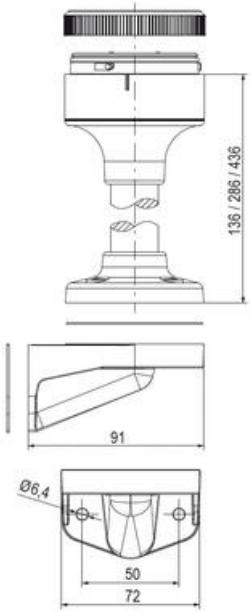

61
73

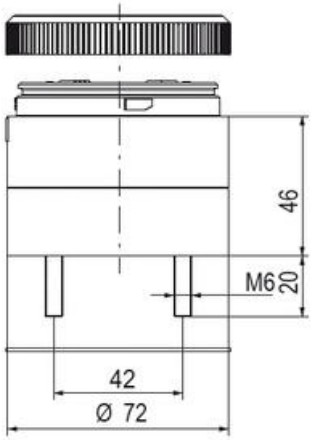

74
73



100
Ø 72

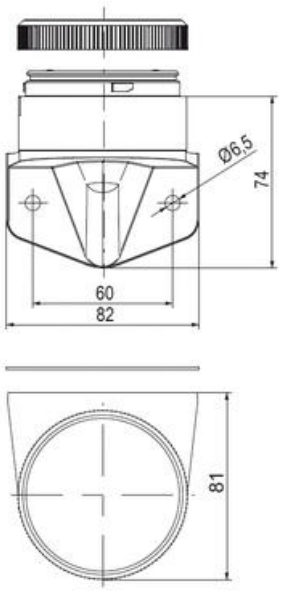

46
Ø 72
Ø6,5
42

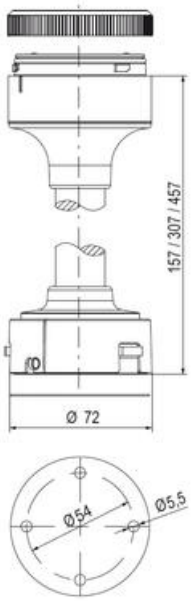

136 / 286 / 436
72
Ø54
Ø5,5


136 / 286 / 436
91
Ø6,4
50
72


46
M6
20
42
Ø 72


70
Ø 72


Ø6.5
74
60
82
81


157 / 307 / 457
Ø 72

Ø54
Ø5.5