



SIGNÁLNÍ SLOUP, 1-5 MODULŮ (+ PIEZO)

Série Half-Dome compact Signal

H90K0243AGD

Osvětlovací věž Halfdome 90 24 V AC/DC



- Dodáván již sestaven dle zákaznické specifikace
- Vysocesvítivé LED-diody s dlouhou životností
- Možnost celkem 6 signálů - 5 optických a 1 zvukového
- Velmi výrazný svit a široký úhel rozptylu (180 °)








POPIS PRODUKTU

Half Dome 90 je signální sloup určený k vertikální montáži na výrobní zařízení, vzhledem ke svému designu jej lze použít např. i v mnoha bytových i nebytových prostorách (inteligentní budovy, sklady, sportovní zařízení, ...). Signální sloup je vyroben dle specifikace zákazníka, nelze tedy měnit konfiguraci jednotlivých modulů. Plášť je dodáván v šedém, černém a chromovém provedení pro 2-5 signálních světel, piezo-bzučák je volitelným rozšířením. K dispozici je 6 standardních barev optické signalizace, je však nutné předem zvolit, zda svit jednotlivých modulů bude trvalý či přerušovaný. Charakter a hlasitost (70–90 dB) zvukové signalizace (piezo) jsou nastavitelné.

SPECIFIKACE

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Barva | Zelená, Oranžová, Červená |
| Barva těla | Stříbrná |
| Druh montáže | Stěna |
| Jmenovitý proud max. | 0,043 A |
| Jmenovitý proud min. | 0,043 A |
| Napájecí napětí | 24 V |
| Provozní teplota max. | 50 °C |
| Provozní teplota min. | -30 °C |
| Průměr | 90 mm |
| Průřez vodičů | 2,5 mm ² |
| Třída krytí | IP65 |
| Typ zdroje | Zelená LED, Oranžová LED, Červená LED |
| Zdroj světla | LED |

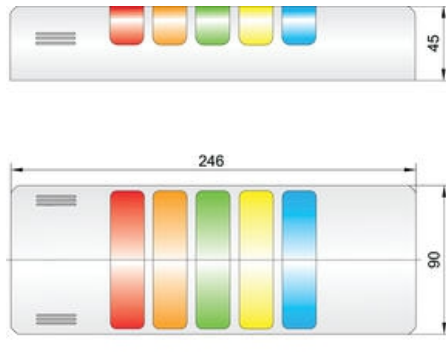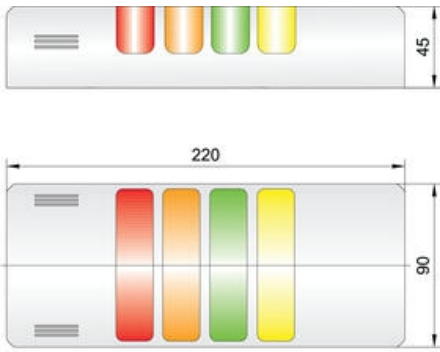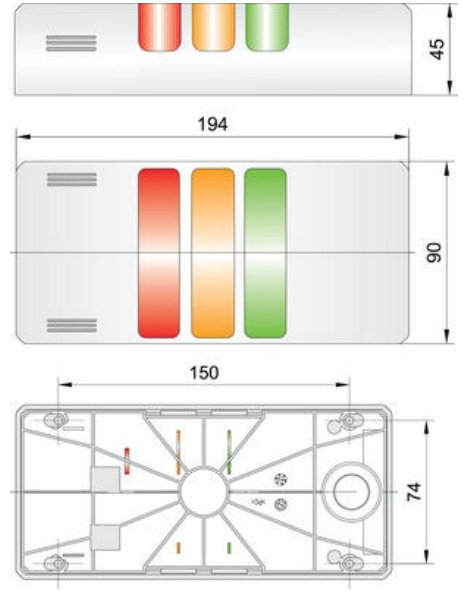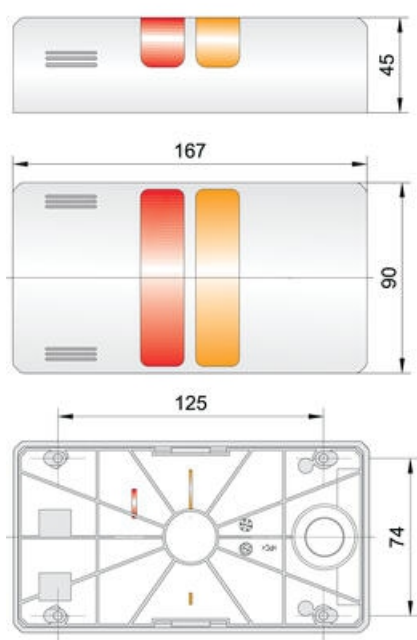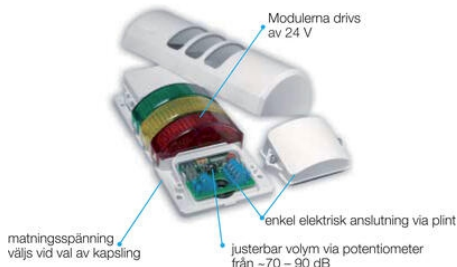

HOUSING COLOUR (1)

| | |
|--------|---|
| grey | G |
| chrome | C |
| black | B |

NOMINAL VOLTAGE (2)






| | |
|--------------|----|
| 12 V AC/DC | 12 |
| 24 V AC/DC | 24 |
| 180/240 V AC | 18 |
| 220/240 V AC | 22 |







MODULES (3-8)

| | |
|---|----|
| Module light (3) | 1 |
| HL LED working light | 1 |
| HL2 LED working light | 2 |
| HL3 LED working light | 3 |
| HD2 Flash buzzer, continuous and pulsing tone, 70-90 dB | 02 |

LINE COLOUR (3)

| | |
|--------|---|
| orange | 1 |
| red | 2 |
| clear | 3 |
| blue | 4 |
| green | 5 |
| yellow | 6 |

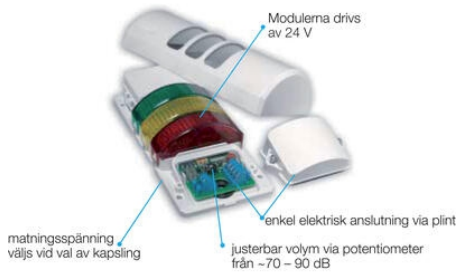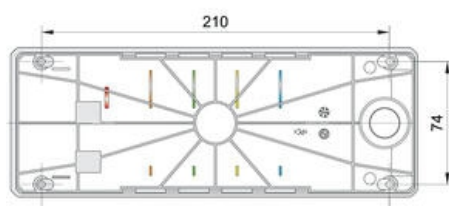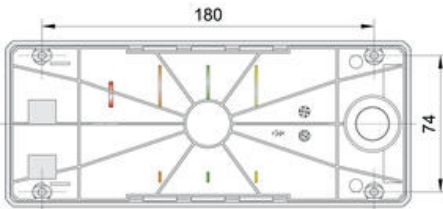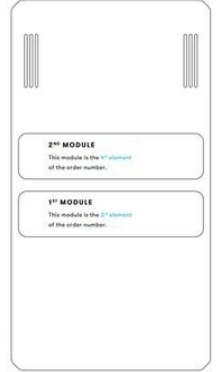

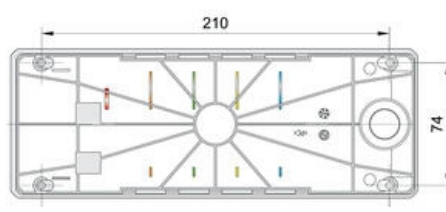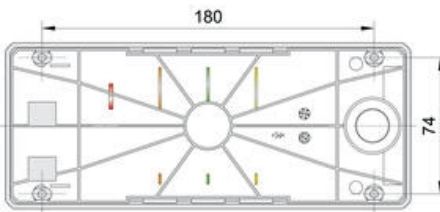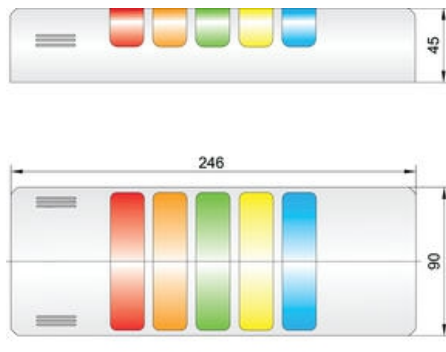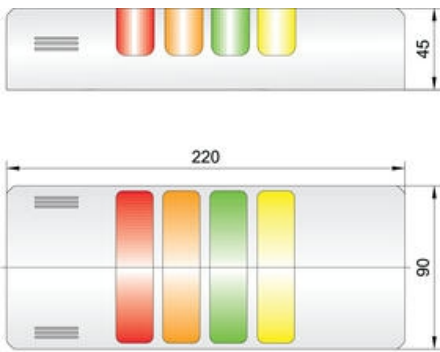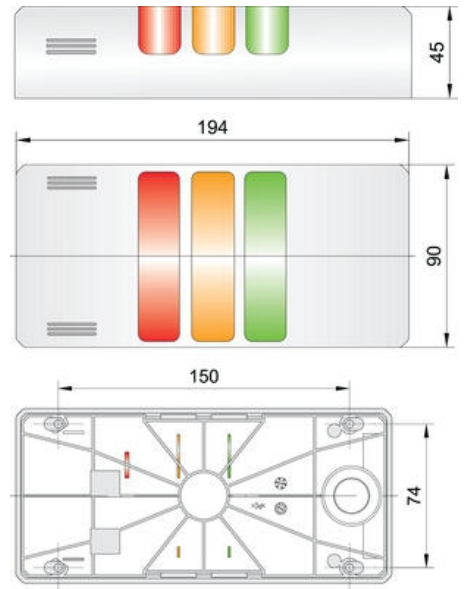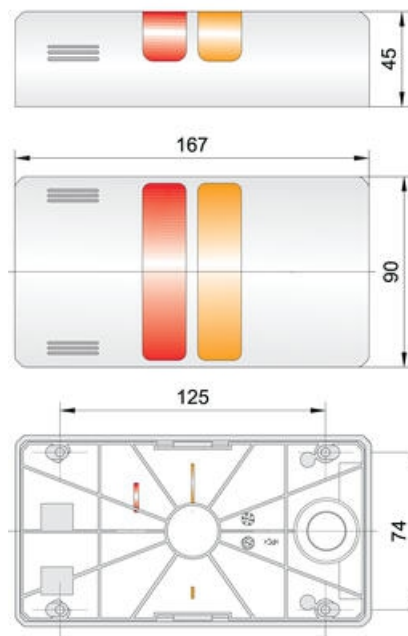

HOUSING COLOUR (1)

| | |
|--------|---|
| grey | 0 |
| chrome | 1 |
| black | 2 |

NOMINAL VOLTAGE (2)

| | |
|--------------|-----|
| 12 V AC/DC | 12 |
| 24 V AC/DC | 24 |
| 120/240 V AC | 120 |
| 230/240 V AC | 230 |

MODULES (3-8)

| | | |
|-----|---|----|
| HL | LED steady light | 1 |
| HLB | LED flashing light | 8 |
| HDL | Flash beacon, continuous and pulsing tone, 70-90 dB | 16 |

Light colour (3)

| | |
|--------|---|
| orange | 1 |
| red | 2 |
| clear | 3 |
| blue | 4 |
| green | 5 |
| yellow | 6 |

