SIGNÁLNÍ SLOUP, 1-5 MODULŮ (+ PIEZO)

Série Half-Dome compact Signal

H90K0243AGD
Osvětlovací věž Halfdome 90 24 V AC/DC



- Dodáván již sestaven dle zákaznické specifikace
- Vysocesvítivé LED-diody s dlouhou životností
- Možnost celkem 6 signálů - 5 optických a 1 zvukového
- Velmi výrazný svit a široký úhel rozptylu (180 °)

POPIS PRODUKTU

Half Dome 90 je signální sloup určený k vertikální montáži na výrobní zařízení, vzhledem ke svému designu jej lze použít např. i v mnoha bytových i nebytových prostorách (inteligentní budovy, sklady, sportovní zařízení, ...). Signální sloup je vyroben dle specifikace zákazníka, nelze tedy měnit konfiguraci jednotlivých modulů. Plášť je dodáván v šedém, černém a chromovém provedení pro 2-5 signálních světel, piezo-bzučák je volitelným rozšířením. K dispozici je 6 standardních barev optické signalizace, je však nutné předem zvolit, zda svit jednotlivých modulů bude trvalý či přerušovaný. Charakter a hlasitost (70–90 dB) zvukové signalizace (piezo) jsou nastavitelné.


SPECIFIKACE

Barva	Zelená, Oranžová, Červená
Barva těla	Stříbrná
Druh montáže	Stěna
Jmenovitý proud max.	0,043 A
Jmenovitý proud min.	0,043 A
Napájecí napětí	24 V
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Průměr	90 mm
Průřez vodičů	2,5 mm²
Třída krytí	IP65
Typ zdroje	Zelená LED, Oranžová LED, Červená LED
Zdroj světla	LED









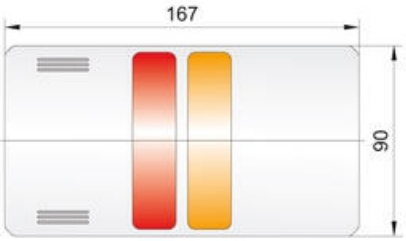




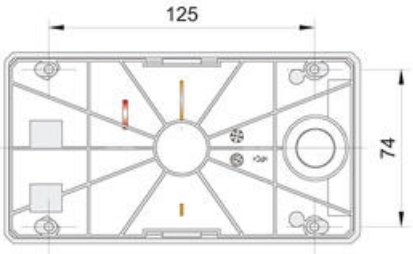


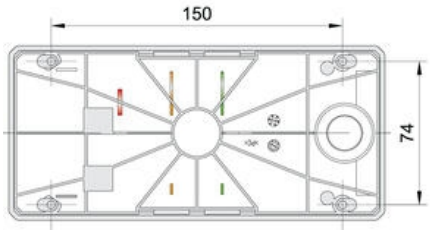





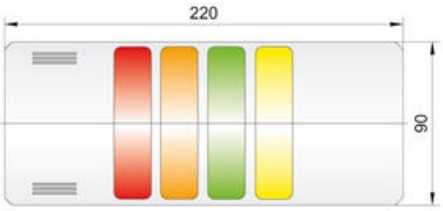

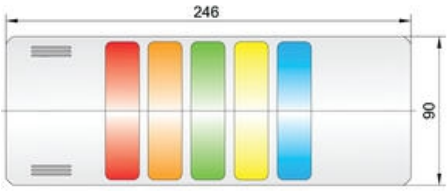

HOUSING COLOUR (1)

grey	G
chrome	C
black	B

NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	23

MODULES (3-8)

Module type (a)

HLL LED steady light	L
HLB LED flashing light	B
HDZ Piezo buzzer, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	DZ

Lens colour (b)

orange	1
red	2
clear	4
blue	5
green	6
yellow	7

HD | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1 2 3 4 5 6 7 8


Light modules — Tone module


2ND MODULE


This module is the 1st element of the order number.

1ST MODULE

This module is the 2nd element of the order number.

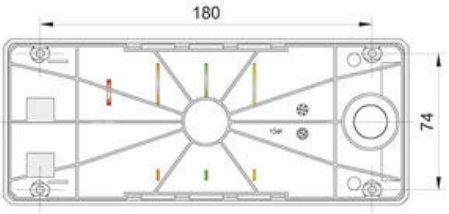


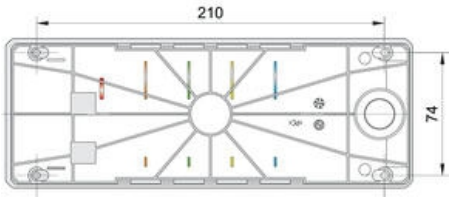


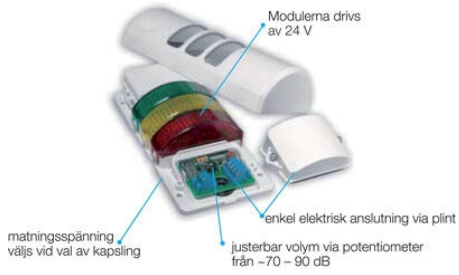







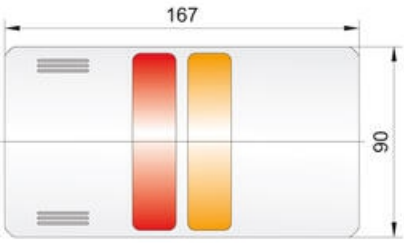

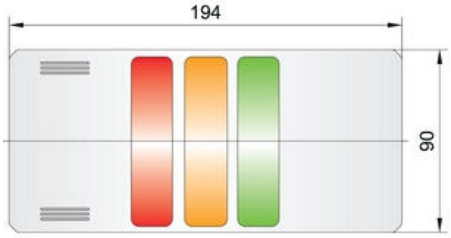


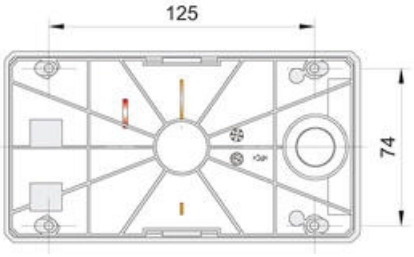


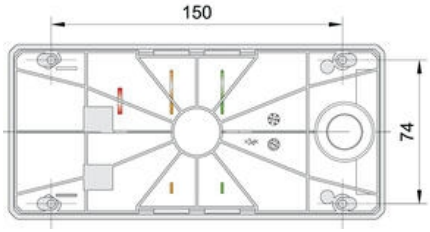







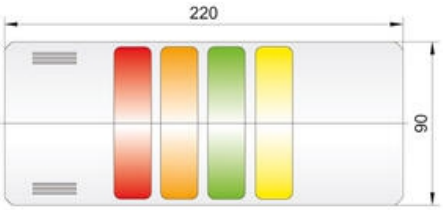

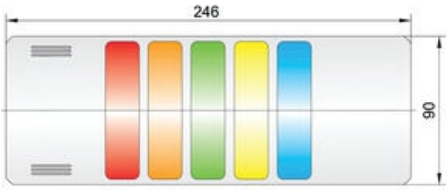

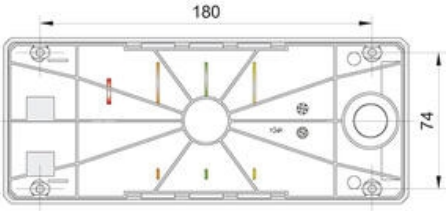

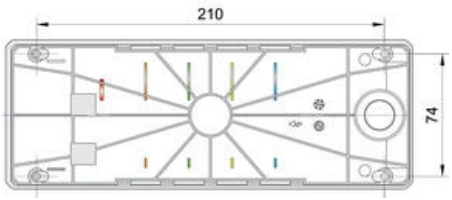

HOUSING COLOUR (1)

grey	G
chrome	C
black	B

NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	23

MODULES (3-8)

Module type (x)

HLL	LED steady light	L
HLB	LED flashing light	B
HDZ	Piezo buzzer, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	DZ

Lens colour (k)

orange	1
red	2
clear	4
blue	5
green	6
yellow	7

