



SIGNÁLNÍ SLOUP

MT60

MT60-M12-24VDC

- Plug & Play sloupek
- Vynikající rozložení světla
- Průhledná čočka
- Čištění i proudem vody (IP66)
- Pevně dané, oddělené barvy



POPIS PRODUKTU


Základní, cenově výhodný, monolitický signální sloupek MT60 je navržen s ohledem na jednoduchost při zachování estetických požadavků na signální věž. Tento sloupek se dodává předem smontovaný a je okamžitě připraven k použití - stačí vybalit a zapojit. Barevné LED sloupky MT60 jsou při aktivitě jasné a vzájemně zcela rozlišitelné, aby poskytovaly jasnou signalizaci.

SPECIFIKACE

Barva těla	Bílá
Napájecí napětí	24 V
Nominal current	3 mA
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průměr	61 mm
Třída krytí	IP66
Třída NS	7

INPUT				
MT12 Male Connector PIN	Terminal block Input	MT60-F100-... / MT60-W-...	MT60-M12-24V DC	MT60-M12-S-24V DC
3	0	common	common	common
4	1	green steady	green steady	green steady
1	2	yellow steady	yellow steady	yellow steady
2	3	red steady	red steady	red steady
5	4	red blinking	red blinking	tone pulsing
	6	tone pulsing (optional)	-	-

MT60 Dimension Drawing

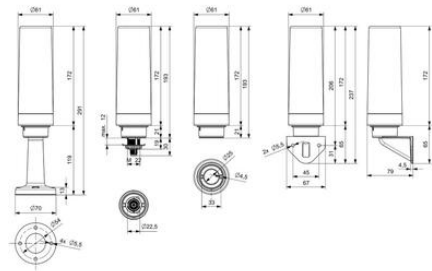

INPUT		Terminal block	MT60-F100-...	MT60-M12-24V	MT60-M12-S-24V
MT12 Male	Connector PIN	Input	MT60-M12-...	DC	DC
3	0	common	common	common	common
4	1	green steady	green steady	green steady	green steady
1	2	yellow steady	yellow steady	yellow steady	yellow steady
2	3	red steady	red steady	red steady	red steady
5	4	red blinking	red blinking	red blinking	tone pulsing
	5	tone pulsing (optional)	-	-	-

MT60 Dimension Drawing

