



BZUČÁKY DO OTVORU Ø 22 MM

Série ES

814500313

ESG černá siréna 230V

- Pro vnitřní i vnější použití
- Nastavitelná hlasitost pomocí trimru (ESG a ESM)
- Až 3 druhy signalizace (ESG)
- Montáž do otvoru Ø 22 mm (přímo) nebo 30 mm (s adaptérem)



POPIS PRODUKTU

Bzučáky mají malé vnější rozměry a dobré krytí, jsou tedy vhodné pro montáž na rozváděč či dispečerský pult jako upozornění obsluhy.

SPECIFIKACE

Barva těla	Černá
Frekvence max.	3300 Hz
Frekvence min.	50 Hz
Hladina zvuku max.	105 dB
Hladina zvuku min.	85 dB
Hmotnost	65 g
Jmenovitý proud max.	0,044 A
Jmenovitý proud min.	0,044 A
Maximální počet modulů	0 ks
Napájecí napětí AC max.	260 V AC
Napájecí napětí AC min.	150 V AC
Počet tónů	3 ks
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průměr	65 mm

Průřez vodičů	2,5 mm²
Spotřeba max.	0,044 A
Třída krytí	IP65


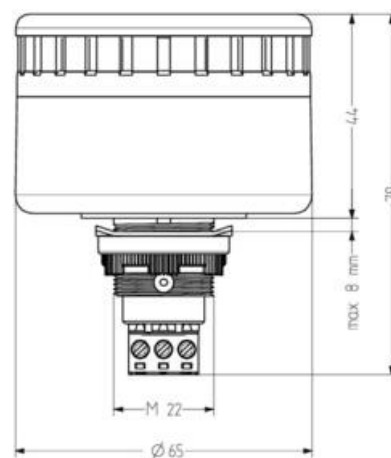
The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound speed (dB)															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
2	59	64	69	74	79	84	88	88	90	92	94	96	98	100	102	104
5	51	56	61	66	71	75	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
10	51	56	61	66	71	75	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
30	39	44	50	55	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
100	40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
200	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
300	55	60	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91

The sound speed decreases by 1 dB when doubling the distance.

Tone table

Tone on terminal			
1a	1b	1c	
X	X		pulsing tone
	X	X	wobble tone
X	X	X	continuous tone

ESG

Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer,
(ej ESK.)



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance [m]	Sound pressure [dBA]															
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
2	64	69	74	79	84	88	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
3	59	60	61	66	71	75	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96
4	55	56	57	58	61	65	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
5	50	51	52	53	55	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
10	39	44	49	54	59	64	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
20	30	35	40	45	50	55	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
30	25	30	35	40	45	50	53	55	57	59	60	62	64	66	68	70
40	22	27	32	37	42	47	50	52	54	56	57	59	60	62	64	66
50	20	25	30	35	40	45	48	50	52	54	55	57	58	60	62	64
100	16	20	24	28	32	36	38	40	42	44	45	47	48	50	52	54
200	12	15	18	21	24	27	28	30	32	34	35	37	38	40	42	44
300	10	12	14	16	18	20	21	23	24	26	27	29	30	32	34	36
400	9	11	13	15	17	19	20	21	23	24	26	27	29	30	32	34
500	8	10	12	14	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	31	33

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance.



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer,
(ej ESK.)

