KOMBINOVANÁ SIGNALIZACE DO OTVORU Ø 22 MM, S LED A BZUČÁKEM

Série ELG/ELM

813511313
ELM siréna s oranžovým majákem 230V

- Výrazná zvuková signalizace (frekvence 2,8 / 3,5 kHz)
- Až tři volitelné druhy signalizace
- Krytí IP 65
- Montáž do otvoru Ø 22 mm (přímo) nebo 30 mm (s adaptérem)




POPIS PRODUKTU

Bzučák ESG/ ESM produkuje překvapivě agresivní tón vysoké frekvence, který i přes svou zdánlivě menší akustickou intenzitu zpravidla postačuje k výrazné signalizaci. Díky krytí IP 65 lze použít i ve venovním prostředí.

SPECIFIKACE

Barva	Oranžová
Barva těla	Černá
Druh montáže	Montáž na panel
Frekvence blikání	2 Hz
Frekvence max.	3500 Hz
Frekvence min.	3500 Hz
Hladina zvuku max.	98 dB
Hladina zvuku min.	85 dB
Hmotnost	65 g
Jmenovitý proud max.	0,04 A
Jmenovitý proud min.	0,04 A
Napájecí napětí	230 V
Napájecí napětí AC max.	253 V AC
Napájecí napětí AC min.	207 V AC
Ovládání zvuku	Ano

Počet tónů	3 ks
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průměr	45 mm
Průřez vodičů	2,5 mm²
Třída krytí	IP65
Typ zdroje	Oranžová LED
Zdroj světla	LED

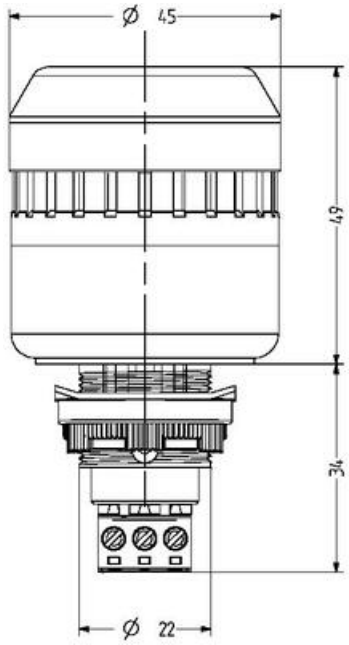

Tone table

Tone and light selection on terminal			
La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light



