



KOMBINOVANÁ SIGNALIZACE DO OTVORU Ø 22 MM, S LED A BZUČÁKEM

Série ELG/ELM

814512405

ELG siréna s červeným majákem 24V

- Výrazná zvuková signalizace (frekvence 2,8 / 3,5 kHz)
- Až tři volitelné druhy signalizace
- Krytí IP 65
- Montáž do otvoru Ø 22 mm (přímo) nebo 30 mm (s adaptérem)




POPIS PRODUKTU

Bzučák ESG/ ESM produkuje překvapivě agresivní tón vysoké frekvence, který i přes svou zdánlivě menší akustickou intenzitu zpravidla postačuje k výrazné signalizaci. Díky krytí IP 65 lze použít i ve venovním prostředí.

SPECIFIKACE

Barva	Červená
Barva těla	Černá
Druh montáže	Montáž na panel
Frekvence blikání	2 Hz
Frekvence max.	2800 Hz
Frekvence min.	2800 Hz
Hladina zvuku max.	103 dB
Hladina zvuku min.	85 dB
Hmotnost	110 g
Jmenovitý proud max.	0,047 A
Jmenovitý proud min.	0,047 A
Napájecí napětí	24 V
Napájecí napětí AC/DC max.	26,4 V
Napájecí napětí AC/DC min.	21,6 V

Ovládání zvuku	Ano
Počet tónů	3 ks
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průměr	65 mm
Průřez vodičů	2,5 mm ²
Třída krytí	IP65
Typ zdroje	Červená LED
Zdroj světla	LED

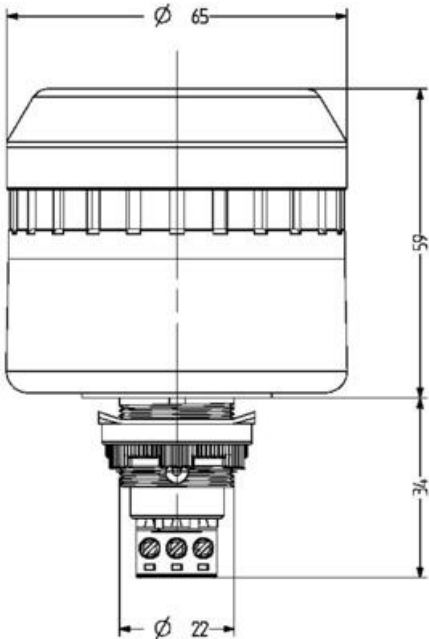


Tone table

Tone and light selection on terminal			
La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
	X	X	wobble tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light



Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer

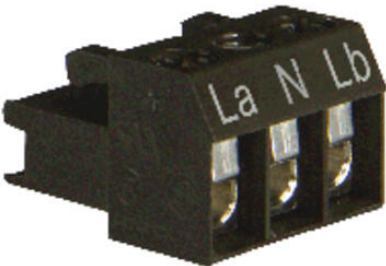

Justerbar volym
med hjälp av
potentiometer

