Poptávka

PNEUMATICKÉ VÁLCE G449

Série G449

G449A61K0010A00
Pneumatický válec G449 Ø63 10 mm, jednocinný

- ISO 21287
- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 400mm
- Jedno nebo dvojčinné

POPIS PRODUKTU





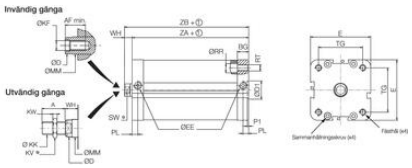

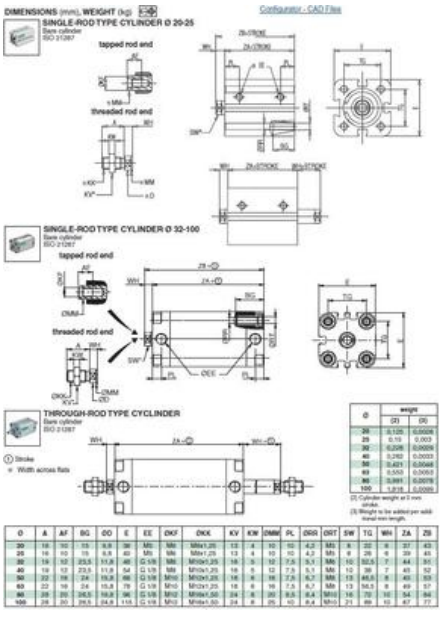

DIMENSIONS (mm), **WEIGHT** (kg)

Configurator - CAD Files

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 20-25

Bore cylinder
ISO 21287

tapped rod end

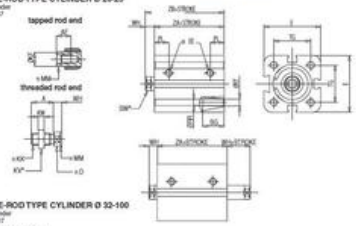

threaded rod end

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER Ø 32-100

Bore cylinder
ISO 21287

tapped rod end

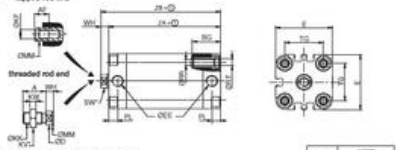

threaded rod end

THROUGH-ROD TYPE CYCLINDER

Bore cylinder
ISO 21287



① Stroke
* Width across flats

Ø	weight	
	(①)	(②)
20	0,125	0,0026
25	0,10	0,003
32	0,226	0,0029
40	0,292	0,0033
50	0,421	0,0048
63	0,553	0,0053
80	0,991	0,0078
100	1,518	0,0095

(2) Cylinder weight at 0 mm stroke
(3) Weight to be added per additional mm length

Ø	A	AF	BG	ØD	E	EE	ØKF	ØKK	KV	KW	ØMM	PL	ØRR	ØRT	SW	TG	WH	ZA	ZB
20	16	10	13	9,8	30	M5	M6	M6x1,25	13	4	10	10	4,2	M5	8	32	8	37	43
25	16	10	13	9,8	40	M5	M6	M6x1,25	13	4	10	10	4,2	M5	8	38	8	39	45
32	19	12	23,5	11,8	48	G 1/8	M8	M10x1,25	16	5	12	7,5	5,1	M6	10	52,5	7	44	51
40	19	12	23,5	11,8	54	G 1/8	M8	M10x1,25	16	5	12	7,5	5,1	M6	10	58	7	45	52
50	22	16	24	15,8	66	G 1/8	M10	M12x1,25	16	6	16	7,5	6,7	M8	13	68,5	8	45	53
63	22	16	24	15,8	79	G 1/8	M10	M12x1,25	16	6	16	7,5	6,7	M8	13	86,5	8	49	57
80	28	20	26,5	19,8	96	G 1/8	M12	M16x1,50	24	8	20	9,5	8,4	M10	16	70	10	54	64
100	28	20	26,5	24,8	115	G 1/8	M12	M16x1,50	24	8	25	10	8,4	M10	21	89	10	67	77