PNEUMATICKÉ VÁLCE 429

Série 429

42900024
Pneumatický válecØ6 mm, 5 mm jednočinný



- Pro montáž do panelu
- Ø6mm až 16mm
- Zdvih 5mm až 15mm
- jendo nebo dvojčinné

POPIS PRODUKTU

Jedno nebo dvojčinné válce pro zabudování. Závitové tělo jim umožňuje snadno a jemně nastavit polohu válce na montáži. Všechny vzduchová připojení jsou v zadní části válce přes hadice, Ø4/2.7 mm. Jednočinné válce by měly být vloženy do plusové polohy.

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednočinný, Nepřerušeno
Hmotnost	0,01 kg
Materiál čela	Poniklovaná mosaz
Materiál pružiny	Mosaz
Matice pístnice	Poniklovaná mosaz
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Ocel
Pracovní tlak jednočinný max.	7 bar
Pracovní tlak jednočinný min.	3 bar
Připojení pro pilotní vzduch	Push-on Ø3 mm
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	5 °C
Průměr pístu	6 mm

Těsnění pístnice	NBR
Těsnění pistu	NBR
Válec	Poniklovaná mosaz
Zdvih	5 mm

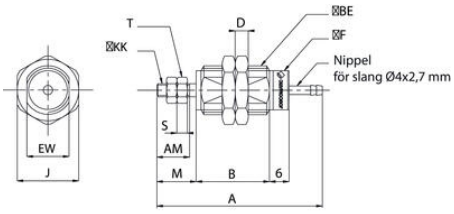

	Slaglängd			Slaglängd										
	5	10	15	5	10	15								
Kolv Ø	A			B			AM	BE	D	EW	J	KK	M	
6	38	45	52	13,5	20,5	27,5	7	M10x1,5	3	9	12	M3	8,5	
10	44	51	57	16	22,5	28,5	10	M15x1,5	4	13	19	M4	12	
16	53	58	63	22,5	27,5	32,5	12	M22x1,5	5	20	27	M5	14	