



## PNEUMATICKÉ VÁLCE 429

Série 429

42900024

Pneumatiký válec Ø6 mm, 5 mm jednočinný

- Pro montáž do panelu
- Ø6mm až 16mm
- Zdvih 5mm až 15mm
- jendo nebo dvojčinné




### POPIS PRODUKTU

Jedno nebo dvojčinné válce pro zabudování. Závitové tělo jim umožňuje snadno a jemně nastavit polohu válce na montáži. Všechny vzduchová připojení jsou v zadní části válce přes hadice, Ø4/2.7 mm. Jednočinné válce by měly být vloženy do plusové polohy.

### SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednočinný, Nepřerušeno
Hmotnost	0,01 kg
Materiál čela	Poniklovaná mosaz
Materiál pružiny	Mosaz
Matice pístnice	Poniklovaná mosaz
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Ocel
Pracovní tlak jednočinný max.	7 bar
Pracovní tlak jednočinný min.	3 bar
Připojení pro pilotní vzduch	Push-on Ø3 mm
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	5 °C
Průměr pístu	6 mm

<b>Těsnění pístitnice</b>	NBR
<b>Těsnění pistu</b>	NBR
<b>Válec</b>	Poniklovaná mosaz
<b>Zdvih</b>	5 mm

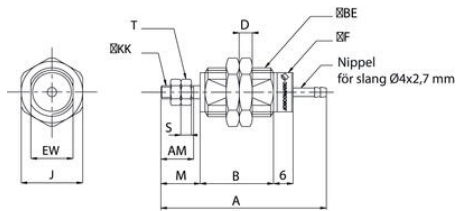

Kolv Ø	Slaglängd			Slaglängd									
	5	10	15	5	10	15							
A	B	AM	BE	D	EW	J	KK	M					
6	38	45	52	13,5	20,5	27,5	7	M10x1,5	3	9	12	M3	8,5
10	44	51	57	16	22,5	28,5	10	M15x1,5	4	13	19	M4	12
16	53	58	63	22,5	27,5	32,5	12	M22x1,5	5	20	27	M5	14