



PNEUMATICKÉ VÁLCE 429

Série 429

42900025

Pneumatický válec Ø6 mm, 10 mm jednočinný

- Pro montáž do panelu
- Ø6mm až 16mm
- Zdvih 5mm až 15mm
- jendo nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

Jedno nebo dvojčinné válce pro zabudování. Závitové tělo jim umožňuje snadno a jemně nastavit polohu válce na montáži. Všechny vzduchová připojení jsou v zadní části válce přes hadice, Ø4/2.7 mm. Jednočinné válce by měly být vloženy do plusové polohy.

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednočinný, Nepřerušeno
Hmotnost	0,015 kg
Materiál čela	Poniklovaná mosaz
Materiál pružiny	Mosaz
Matice pístnice	Poniklovaná mosaz
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Ocel
Pracovní tlak jednočinný max.	7 bar
Pracovní tlak jednočinný min.	3 bar
Připojení pro pilotní vzduch	Push-on Ø3 mm
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	5 °C
Průměr pístu	6 mm

Těsnění pístnice	NBR
Těsnění pístu	NBR
Válec	Poniklovaná mosaz
Zdvih	10 mm

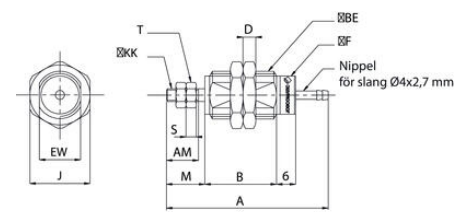

Slaglängd		Slaglängd															
5		10		15		5		10		15							
Kolv Ø	A	B		AM		BE		D		EW		J		KK		M	
6	38 45 52	13,5	20,5	27,5	7	M10x1,5	3	9	12	M3	8,5						
10	44 51 57	16	22,5	28,5	10	M15x1,5	4	13	19	M4	12						
16	53 58 63	22,5	27,5	32,5	12	M22x1,5	5	20	27	M5	14						