



PNEUMATICKÉ VÁLCE 429

Série 429

42900041

Pneumatický válec Ø16 mm, 15 mm dvojčinný

- Pro montáž do panelu
- Ø6mm až 16mm
- Zdvih 5mm až 15mm
- jendo nebo dvojčinné




POPIS PRODUKTU

Jedno nebo dvojčinné válce pro zabudování. Závitové tělo jim umožňuje snadno a jemně nastavit polohu válce na montáži. Všechny vzduchová připojení jsou v zadní části válce přes hadice, Ø4/2.7 mm. Jednočinné válce by měly být vloženy do plusové polohy.

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Dvoučinný, Nepřerušeno
Hmotnost	0,155 kg
Materiál čela	Poniklovaná mosaz
Materiál pružiny	Mosaz
Matice pístnice	Poniklovaná mosaz
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Ocel
Pracovní tlak dvoučinný max.	7 bar
Pracovní tlak dvoučinný min.	1,5 bar
Připojení pro pilotní vzduch	Push-on Ø3 mm
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	5 °C
Průměr pístu	16 mm

Těsnění pístnice	NBR
Těsnění pistu	NBR
Válec	Poniklovaná mosaz
Zdvih	15 mm

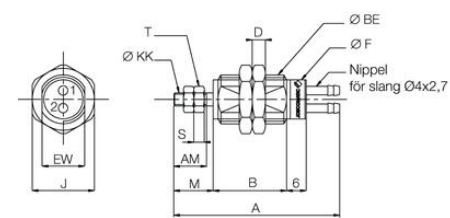

		Slaglängd			Slaglängd									
		5	10	15	5	10	15							
Kolv ϕ	A	B			AM			BE	D	EW	J	KK	M	
6	39	44	49	19	24	29	7	M15x1,5	4	13	19	M3	6,5	
10	47	52	57	18,5	23,5	28,5	10	M22x1,5	5	20	24	M4	12	
16	50	55	60	19,5	24,5	29,5	12	M26x1,5	6	24	32	M5	14	