PNEUMATICKÉ VÁLCE G441

Série G441

G441AG1G0005A00
Pneumatický válec G441 Ø8 5 mm, jednocinný



- Ø20mm až 100mm
- Zdvih 5mm až 100mm
- Jedno nebo dvojčinné

POPIS PRODUKTU

Kompaktní konstrukce a krátká reakční doba činí kompaktní válce vhodné pro zabezpečení, blokování, vypuštění, změnu a zamykání ve všech průmyslových aplikacích. Válec je k dispozici s pístem o průměru od 8 mm do 100 mm a zdvihy od 4 mm do 100 mm.

SPECIFIKACE

Druh montáže	Nezávislý
Funkce 1	Jednočinný, Nepřerušeno
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těla	Hliník
Max. dovolený tlak	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Pracovní tlak jednočinný max.	10 bar
Pracovní tlak jednočinný min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	M5
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průměr pístu	8 mm
Těsnění pístnice	PUR
Těsnění pistu	PUR
Vnitřní díly	Hliník, POM
Zdvih	5 mm

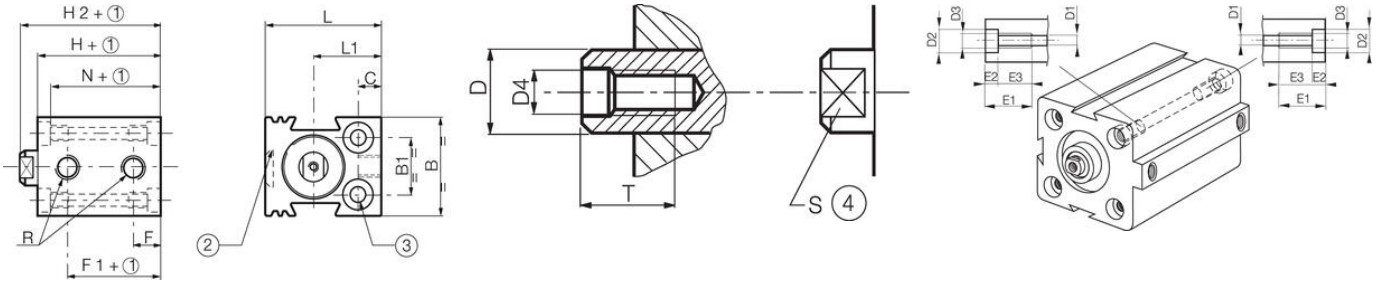
H2 + ①
H + ①
N + ①
R
F
F1 + ①
L
L1
C
B1
B
②
③
D
D4
T
S ④
D3
D1
D2
E2
E3
E1
10°

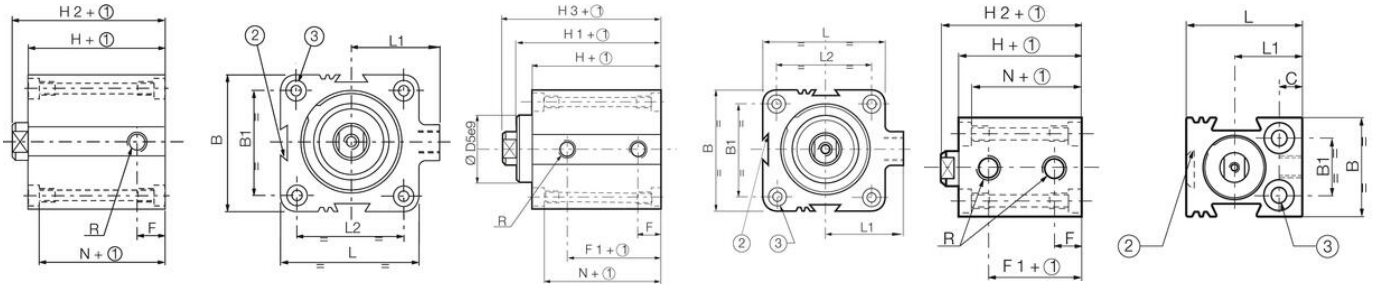
H2 + ①
H + ①
N + ①
R
F
B
B1
②
③
L1
L2
L
H3 + ①
H1 + ①
Ø D5e9
F1 + ①
C

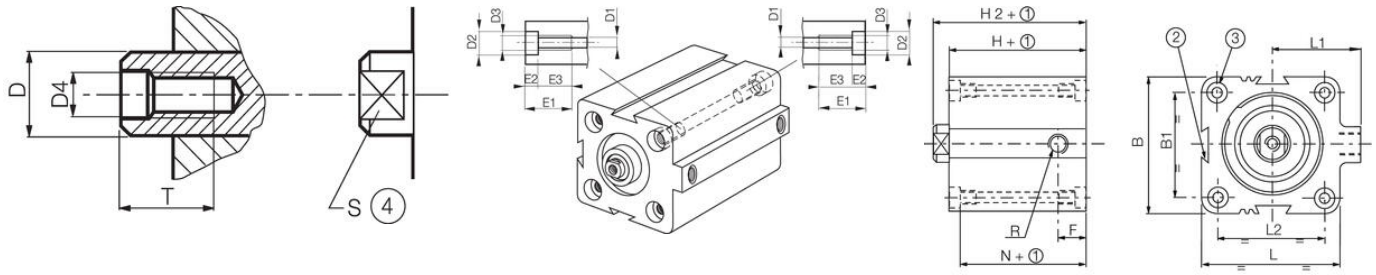
D
D4
T
S ④
D3
D1
D2
E2
E3
E1
10°
H2 + ①
H + ①
N + ①
R
F
B
B1
②
③
L1
L2
L

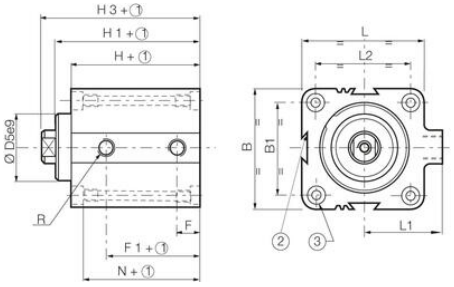
H3 + ①
H1 + ①
H + ①
Ø D5e9
R
F
F1 + ①
N + ①
B
B1
②
③
L
L2
L1